



CONTRACHAPADO ULTRA DURABLE PARA USO EXTERIOR




15 YEAR WARRANTY

*Garantía de 15 años contra
delaminación y ataques de hongos
e insectos xilófagos*

+info www.duraply.one

*Resistencia que
desafía la naturaleza*

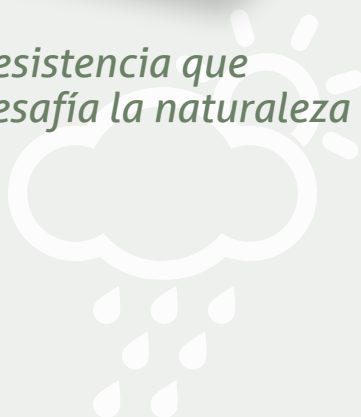

Durabilidad exterior aumentada

Innovador tratamiento
a todo el tablero.



Cualidades excepcionales

Ligereza, estabilidad y
facilidad de mecanizado.



Sostenibilidad

Plantaciones europeas
certificadas de rápido
crecimiento.



Acabado laminado

Disponible con
recubrimiento
HPL/CPL.



garnica

Challenge the ordinary



CE

Certificados bajo demanda:



The mark of
responsible forestry
Este logo únicamente
hace referencia a
productos FSC Mix



CE 2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI



CONTRACHAPADO ULTRA DURABLE PARA USO EXTERIOR

Contrachapado ultra durable para uso exterior modificado mediante un innovador tratamiento que aporta al tablero una durabilidad excepcional, incluso después del lijado o mecanizado.

Inmune al ataque de hongos e insectos xilófagos, incluso en exteriores y sin delaminación, con una garantía de 15 años. (+ info [duraply.one](#))

Disponible con acabado laminado **HPL** / **CPL** decorativo de excepcional belleza y resistencia ante el impacto y el rayado.

Excepcional calidad superficial, estabilidad, ligereza y facilidad de mecanizado gracias a su madera procedente de plantaciones europeas de rápido crecimiento gestionadas de forma sostenible.

Aplicaciones: Ideal para proyectos de construcción exterior como fachadas, soportes de tejados, cornisas o puertas. También en elementos de exterior como casetas, mobiliario de jardín, paneles de señalización, proyectos de bricolaje y equipamiento de embarcaciones.

Encolado: Clase III (exterior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986

Calidad de caras: BB/BB

Formatos

		Espesores (mm)						
Dimensiones (mm)		10	12	15	18	22	25	30
2500 x 1220	Nº chapas	5	7	7	9	11	11	13
	Paletización	60	50	40	33	27	24	20
3100 x 1530	Nº chapas	5	7	7	9	11	11	13
	Paletización	50	41	33	27	22	20	16



Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m³)	440-500	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm²)	3400-5500	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322



Construcción



Mobiliario exterior



Náutica



info@garnica.one
[@garnicaplywood](#) | [@garnicaES](#)
[@garnicaplywood](#)
[Garnica Plywood](#)
[Garnica](#)
[@garnicaplywood](#)

www.garnica.one
garnica

Los datos mostrados en esta ficha comercial son puramente informativos sin valor contractual. Los formatos, composiciones de especies y características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente. Se deberá tener una atención especial al sellado de los cantos para la correcta estanqueidad de los tableros que se utilicen en exterior.