

www.garnica.one

ES 2025 / ABRIL

GLOBAL

Catálogo de productos



garnica
Challenge the ordinary

NATURBIND

nuevo

Adhesivo de origen biológico
y alto rendimiento



Más detalles de la gama de producto aquí:

www.garnica.one



**Contrachapado ligero
100% de chopo europeo,
con adhesivo de
origen biológico y alto
rendimiento**

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior (Naturbind) B/BB					
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	7 50	7 40	9 27

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior (Naturbind) BBA/BB					
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	7 50	7 40	9 27


CE2+ (uso estructural), FSC™
Certificaciones bajo demanda: **CARB**



**Contrachapado pre-pintado
ligero 100% de chopo
europeo, con adhesivo de
origen biológico y alto
rendimiento**

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior (Naturbind)					
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	7 50	7 40	9 27

CE2+ (uso estructural), FSC™, CARB

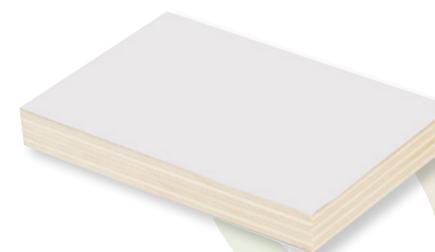

Durante su fase de lanzamiento, es posible que esta nueva gama no cumpla la política lead times estándar.



reinforced globulus maple

LG

Contrachapado con caras de arce y núcleo multichapa

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33
Clase I interior Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33
Clase I interior Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase III exterior Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33
Clase III exterior Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33
Clase III exterior Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33

Este producto se entrega con el "lijado al tacto" de Garnica. Es necesario un proceso de lijado final para obtener un panel listo para usar.

CE, CE2+ (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™



UV Disponible con acabado barnizado

reinforced globulus poplar

LG

Contrachapado con caras de chopo y núcleo multichapa

Formatos (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Clase I interior B/BB								
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11	13	15	17
	Paletización	70	50	40	33	27	24	20
Clase I interior BBA/BB								
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11	13	15	17
	Paletización	70	50	40	33	27	24	20

Formatos (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Clase III exterior B/BB								
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11	13	15	17
	Paletización	70	50	40	33	27	24	20
Clase III exterior BBA/BB								
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11	13	15	17
	Paletización	70	50	40	33	27	24	20

CE, CE2+ (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™

laminated Disponible con acabado laminado bajo demanda



reinforced globulus poplar

SG

Contrachapado con caras de chopo y núcleo reforzado

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
Clase I interior B/BB						
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33	28
Clase I interior BBA/BB						
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33	28

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
Clase III exterior B/BB						
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33	28
Clase III exterior BBA/BB						
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	11
	Paletización	70	50	40	33	28

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™





**Contrachapado ignífugo,
certificado B-s1, d0**

Formatos (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Clase I interior BBA/BBA									
2500 x 1220	Nº de chapas	5	5	7	9	9	11	13	15
	Paletización	70	60	50	40	33	27	24	20
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	-	7	9	9	11	13	17
	Paletización	55	-	41	33	27	22	20	16

2500 x 1220 x 7 mm disponible en cantidades limitadas bajo consulta.

CE, CE1 uso estructural y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™, CARB



**Contrachapado ignífugo con
certificación IMO/MED**

Formatos (mm)		9	10	12	15	18	21
Clase I interior BBA/BBA							
2500 x 1220	Nº de chapas	5	5	7	9	9	11
	Paletización	70	60	50	40	33	28
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	-	7	9	9	11
	Paletización	55	-	41	33	27	23

Certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™, CARB





performance
ultra-smooth

PRM

Contrachapado premium de chopo pre-pintado con superficie uniforme

Formatos (mm)		12,5	18,5
Clase I interior Blanco RAL 9003			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52
3060 x 1230*	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52
3060 x 1530*	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52

Formatos (mm)		12,5	18,5
Clase I interior Blanco RAL 9003 + arce UV			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™, CARB

performance
ultra-smooth

PAINT

Contrachapado premium de chopo pintado, listo para usar

Formatos (mm)		12,5	18,5
Clase I interior Blanco RAL 9003			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52
Clase I interior Gris RAL 7037			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52
Clase I interior Blanco RAL 9003 + arce UV			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52
Clase I interior Gris RAL 7037 + arce UV			
2450 x 1230	Nº de chapas Paletización	7 77	9 52

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™, CARB



SUPERFICIE ULTRA UNIFORME

performance
poplar

laminated

Contrachapado laminado premium de chopo

Formatos (mm)		12	15	18
Clase I interior				
2440 x 1220	Nº de chapas* Paletización	9 25	9** 25	11 25

* El Nº de chapas incluye ambas láminas.

** Stock solo para el diseño White 204 matte.

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm. Tamaño 3050 x 1300 mm disponible bajo pedido, consulte condiciones con su representante de ventas.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

Formatos (mm)		15	19
Clase I interior			
2440 x 1220	Nº de chapas* Paletización	11 25	13 25



COLECCIÓN	DISEÑO	CÓDIGO	ACABADO	RAL
FANTASY	Marble	M0307	Super Matte	-
	Green Clay	X0711	Super Matte	RAL 7033
SOLID COLOR	Sarela Gray	U2209	Super Matte	RAL 7044
	Gray	1411	Glossy	RAL 7044
		1411	Velvet	RAL 7044
	Graphite	1397	Velvet	RAL 7022
		1397	Glossy	RAL 7022
	Black	202	Matte	RAL 9011
		753	Glossy	RAL 9016
			753	Velvet
		204	Glossy	RAL 9010
			204	Matte
204		Top Face	RAL 9010	
WOOD	Walnut Slow	G0822	Atlas	-
	Bovary Elm	E2297	Essence	-
	Hickory	E0138	Etric	-
	Virginia Oak	A1014	Natural	-
	Caledonian Oak	A0386	Sega	-
	American Oak	668	Wood	-
	Barrique Oak	780	Wood	-

Descubre nuestra selección de diseños laminados:

Escanea o haz clic aquí





Contrachapado ultradurable para uso en exterior

Formatos (mm)		10	12	15	18	22	25	30
☉ Clase III exterior ☉ BBA/BBA								
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 60	7 50	7 40	9 33	11 27	11 24	13 20
3100 x 1530	Nº de chapas Paletización	5 50	7 41	7 33	9 27	11 22	11 20	13 16

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC, FSC™, CARB**



Contrachapado laminado ultradurable

Formatos (mm)		12	15	18
☉ Clase III exterior				
2440 x 1220	Nº de chapas* Paletización	9 25	9 25	11 25

* El Nº de chapas incluye ambas láminas.
Posible degradación de color del laminado bajo rayos UV en condiciones de uso exterior.
Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, CARB**

Descubre nuestra selección de diseños laminados:
Escanea o haz clic aquí



Garantía contra delaminación y el ataque de hongos de pudrición y de insectos xilófagos*

*Sujeto a condiciones. Contacte con nuestro Departamento de Calidad para más detalle.

Duraply & Duraprime



Contrachapado pre-pintado ultradurable para uso en exterior

Formatos (mm)		10	12	15	18
☉ Clase III exterior					
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 60	7 50	7 40	9 33
3100 x 1530	Nº de chapas Paletización	5 50	7 41	7 33	9 27

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC, FSC™**





ultralight poplar

Panel sándwich de chopo con núcleo aislante XPS

Formatos (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
Clase I interior BBA/BBA													
2500 x 1220	Contrachapado XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Contrachapado	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Paletización	40	33	27	25	24	23	21	20	18	15	15	12
3050 x 1300*	Contrachapado XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Contrachapado	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Paletización	33	27	22	20	20	19	17	16	15	13	12	10

* Este tamaño es posible que no cumpla la política de plazos de entrega estándar.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™



ultralight duraply

Panel sándwich ultradurable con núcleo aislante XPS

Formatos (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
Clase III exterior BBA/BBA									
2500 x 1220	Contrachapado XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Contrachapado	6	9	13	19	21	29	31	39
	Paletización	40	33	27	21	20	15	15	12

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC™



ultralight poplar laminated

Panel sándwich laminado con núcleo aislante XPS

Formatos (mm)		15	18
Clase I interior			
2440 x 1220	Contrachapado laminado XPS	5	5
	Contrachapado laminado	5	8
	Paletización	40	33

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

ultralight duraply laminated

Panel sándwich ultradurable y laminado con núcleo aislante XPS

Formatos (mm)		15	18
Clase III exterior			
2440 x 1220	Contrachapado laminado XPS	5	5
	Contrachapado laminado	5	8
	Paletización	40	33

Posible degradación de color del laminado bajo rayos UV en condiciones de uso exterior.

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

Descubre nuestra selección de diseños laminados:
Escanea o haz clic aquí





efficiency poplar

Contrachapado 100% de chopo europeo sostenible

Formatos (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Clase I interior		B/BB												
2440 x 1220	Nº de chapas	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Paletización	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	Nº de chapas	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paletización	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paletización	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paletización	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL 3100 x 1850	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paletización	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Formatos (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Clase I interior		BBA/BB											
2500 x 1220	Nº de chapas	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paletización	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	Nº de chapas	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paletización	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paletización	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Formatos (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Clase I interior		B/BB							
XL 3050 x 1300	Nº de chapas	5	7	7	9	-	9	11	15
	Paletización	58	37	34	30	-	27	21	12
Clase I interior		BB/BB							
XL 3050 x 1300	Nº de chapas	5	7	7	9	11	9	11	15
	Paletización	58	37	34	30	27	27	21	12

«Cola coloreada».

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™

Composición multicapa «coloreada»



efficiency poplar

PRM

Contrachapado pre-pintado 100% de chopo europeo sostenible

Formatos (mm)		9	12	15	18	22
Clase I interior						
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	9
	Paletización	70	50	40	33	27
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	7	7	9	-
	Paletización	55	41	33	27	-

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™



elegance
maple

Contrachapado
con caras de arce y
núcleo de chopo

Formatos (mm)		6*	9*	12	15	18	22	25	30
☉ Clase I interior ☉ Regal									
2440 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20
☉ Clase I interior ☉ Commercial									
2440 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20
☉ Clase I interior ☉ Basic									
2440 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20



uv Elegance Maple disponible con acabado
UV transparente, 1 o 2 caras

* Limitado al 10% del volumen de cada pedido.

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™

elegance
globulus

Contrachapado
con caras de eucalipto
globulus y núcleo de
chopo

Formatos (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
☉ Clase I interior ☉ A/C										
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 30	9 27	11 24	13 20
3100 x 1530	Nº de chapas Paletización	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16
3100 x 1830	Nº de chapas Paletización	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16

Formatos (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
☉ Clase III exterior ☉ A/C										
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 30	9 27	11 24	13 20
3100 x 1530	Nº de chapas Paletización	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16
3100 x 1830	Nº de chapas Paletización	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16



CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC

Otros acabados decorativos en madera natural disponibles bajo pedido.



tradition
twin okoumé

Contrachapado con caras de okoumé y núcleo ligero de chopo

Formatos (mm)		5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Clase I interior		II/III									
2500 x 1220	Nº de chapas	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Paletización	120	75	60	50	40	33	27	24	20	15
3100 x 1530	Nº de chapas	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Paletización	50	62	50	41	33	27	22	20	16	12

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

Formatos (mm)		40	50
Clase III exterior		II/III	
2500 x 1220	Nº de chapas	15	19
	Paletización	15	12

tradition
navy twin okoumé

Contrachapado con caras de okoumé y núcleo ligero de chopo con certificación CTB-X

Formatos (mm)		5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Clase III exterior (CTB-X)		II/III									
2500 x 1220	Nº de chapas	3	5	7	7	9	9	11	13	15	19
	Paletización	120	75	60	50	40	33	27	24	20	15
3100 x 1530	Nº de chapas	3	5	7	7	9	9	11	13	15	19
	Paletización	50	62	50	41	33	27	22	20	16	12

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC





**Panel estructural
aislante de
alta eficiencia
energética**

Formatos (mm)		50	120
<input type="radio"/> Clase III exterior <input checked="" type="radio"/> Acabados disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Contrachapado de chopo • Duraply - Contrachapado exterior • Núcleo de chopo con caras de eucalipto globulus 			
2510 x 1230	Contrachapado	10	10
	XPS	30	100
	Contrachapado	10	10
Paletización		20	8
 3110 x 1230	Contrachapado	-	10
	XPS	-	100
	Contrachapado	-	10
	Paletización	20	8



CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 poplar

Contrachapado con caras de chopo y núcleo combinado

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior		BBA/BB			
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	5 50	7 40	7 33

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 poplar

Contrachapado pre-pintado con caras de chopo y núcleo combinado

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior					
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	5 50	7 40	7 33

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 grandis

Contrachapado con caras de eucalipto grandis y núcleo combinado

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior		BB/BB			
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 70	5 50	7 40	7 33

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 okoumé

Contrachapado con caras de okoumé y núcleo combinado

Formatos (mm)		10	15	18	22
Clase III exterior		II/III			
2500 x 1220	Nº de chapas Paletización	5 60	5 40	7 33	9 27

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**





laudio wire

Contrachapado antideslizante a base de pino radiata

Formatos (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	
Clase III exterior		170 g/m ² cara antideslizante y 170 g/m ² contracara lisa								
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	
2500 x 1525	Nº de chapas Paletización	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	-	-	-	
3050 x 1525*	Nº de chapas Paletización	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	-	-	-	
Clase III exterior		240 g/m ² cara antideslizante y 120 g/m ² contracara lisa								
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	

* Caras de chocho debajo del film.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**



laudio wire plus

Contrachapado antideslizante de pino reforzado con eucalipto globulus

Formatos (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	
Clase III exterior		170 g/m ² cara antideslizante y 170 g/m ² contracara lisa								
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45	11 40	13 30	13 30	
Clase III exterior		240 g/m ² cara antideslizante y 120 g/m ² contracara lisa								
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45	11 40	13 30	13 30	

CE y certificaciones bajo demanda: **(CE2+*)** (uso estructural), **PEFC**

* Los grosores 24, 27 y 30 mm no están incluidos en el certificado CE2+.



laudio form

Contrachapado con papel film fenólico a base de pino radiata

Formatos (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	
Clase III exterior		Film fenólico de 170 g/m ² en ambas caras										
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	
2500 x 1500	Nº de chapas Paletización	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	-	-	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	-	-	

* Caras de chocho debajo del film.

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
Clase III exterior		440 g/m ² cara reforzada y 170 g/m ² contracara				
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**



laudio form plus

Contrachapado con papel film fenólico de pino reforzado con eucalipto globulus

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
Clase III exterior		170 g/m ² cara antideslizante y 170 g/m ² contracara lisa				
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**





laudio pine

Contrachapado a base de pino radiata

Formatos (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	
☉ Clase III exterior ☉ II															
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20	
2500 x 1500	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	- -	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	- -	- -	
☉ Clase III exterior ☉ II/III															
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20	
2500 x 1500	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	- -	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	- -	- -	
☉ Clase III exterior ☉ III															
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20	
2500 x 1500	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	- -	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	- -	- -	
☉ Clase III exterior ☉ IV															
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20	
2500 x 1500	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	- -	
3000 x 1500*	Nº de chapas Paletización	- -	4 80	- -	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	- -	- -	

* Las caras son escaradas.

El número de chapas de la calidad IV puede variar sin previo aviso.

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™



laudio pine plus

Contrachapado de pino reforzado con eucalipto globulus

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
☉ Clase III exterior ☉ II/III						
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45
☉ Clase III exterior ☉ III						
2500 x 1250	Nº de chapas Paletización	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™



laudio LVL

Tablero unidireccional a base de pino radiata

Formatos (mm)		15	18	21	24	27	30	35	40
☉ Clase III exterior ☉ III									
2500 x 1260	Paletización	60	50	45	40	30	30	25	20
3000 x 1500*		50	40	35	30	25	20	20	-
☉ Clase III exterior ☉ IV									
2500 x 1260	Paletización	60	50	45	40	30	30	25	20
3000 x 1500*		50	40	35	30	25	20	20	-

* Las caras son escaradas.

Rango de espesor de las chapas (de 2,5 a 3,6 mm).

Formato en listones disponible bajo consulta.

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC™



Desafiamos lo habitual con tres simples promesas:



Todos los productos de este catálogo están disponibles en un **ÚNICO paquete***, lo que facilita su venta.



Te proporcionamos plazos de entrega reales de nuestras gamas de productos**, para puedas informar a tus clientes.



Artículos «Quick Ship» listos en stock con disponibilidad inmediata**, garantizando una entrega rápida a tus clientes.

* Si se combina con otros productos para conformar un pedido de al menos 3 paquetes.

** Consultar la página de servicio Quick Ship para obtener más detalles. Pedido mínimo de un camión.



X:
@garnicaplywood



LinkedIn:
Garnica Plywood



Instagram:
@garnicaplywood



Pinterest:
@garnicaplywood



YouTube:
Garnicaplywood



Facebook:
Garnicaplywood

La información contenida en este folleto es meramente informativa y no tiene valor contractual. Los tamaños, dimensiones, espesores, embalaje y número de chapas pueden cambiar sin previo aviso debido a nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado. El comprador es responsable de determinar si cada producto de Garnica es adecuado para la aplicación deseada y de asegurarse de que la forma en que se utiliza es la adecuada, garantizar que su almacenamiento es correcto y que su uso cumplan con las instrucciones del fabricante, sugerencias y las regulaciones aplicables.

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertas áreas. Consulta con tu representante de ventas para obtener más información.

garnica
Challenge the ordinary

Descarga la
versión más
actualizada
del catálogo



Search for FSC™
certified products
La marca de la gestión
forestal responsable
FSC™ C116880

www.garnica.one