

www.garnica.one

🌐 DE 📅 2025 / APRIL

GLOBAL

# Produkt- broschüre



**garnica**  
Challenge the ordinary



# EXPRESS LIEFERSERVICE

Ab Lager versandfertige Artikel mit extrem kurzen Vorlaufzeiten.

Express Lieferserviceartikel sind im gesamten Dokument grün hervorgehoben

- ✓ Extrem kurze Lieferzeiten
- ✓ Lagerbestand minimieren
- ✓ Schnellerer Lagerumschlag
- ✓ Lieferbedingungen
  - Geliefert benannter Ort (DAP)
  - Mindestbestellmenge: komplette LKW - Ladungen (FTL)
  - Mindestabnahmemenge: 1 Palette je SKU



**Lkw-Konfiguration**  
Kombination verschiedener Plattengrößen auf einer kompletten LKW - Ladung:

Anzahl Pakete

Standard	XL
28	0
23	4
12	8
6	12
0	16

Im Format 2520 x 1850 mm beinhaltet eine komplette LKW - Ladung 18 Paletten.

**Vorlaufzeit (Tage)**



Die tatsächlichen Lieferzeiten für Artikel, die nicht im Schnellversand geliefert werden, können je nach Produktpalette und Größe variieren.

Laden Sie hier die detaillierten Infos herunter



# NATURBIND

neu

Einem leistungsstarken  
biobasierten Klebstoff



Hier detaillierte Produktinfos:  
[www.garnica.one](http://www.garnica.one)

efficiency  
poplar

Leichtes Sperrholz,  
100 % europäische  
Pappel, mit einem  
leistungsstarken  
biobasierten Klebstoff

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum (Naturbind)		B/BB			
2500 x 1220	Lagen Verpackung	5 70	7 50	7 40	9 33

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum (Naturbind)		BBA/BB			
2500 x 1220	Lagen Verpackung	5 70	7 50	7 40	9 33


CE2+ (tragende Anwendungen), FSC™  
Hinzufügen: Zertifizierungen auf Anfrage: CARB

efficiency  
poplar

PRM  
Grundiertes, leichtes  
Sperrholz, 100 %  
europäische Pappel, mit  
einem leistungsstarken  
biobasierten Klebstoff

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum (Naturbind)					
2500 x 1220	Lagen Verpackung	5 70	7 50	7 40	9 33

CE2+ (tragende Anwendungen), FSC™, CARB

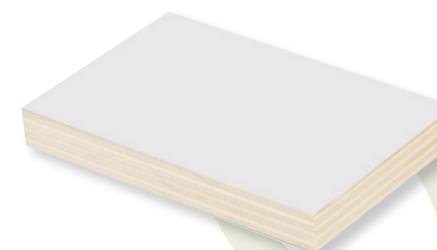

In der Einführungsphase kann es sein, dass diese neue Produktreihe nicht den Standardvorlaufzeiten entspricht.

Entspricht der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Formaldehydabgabe ≤ 0,05ppm EN 717-1

APRIL / 2025 / GLOBAL garnica



**reinforced globulus maple**

LG

**Sperrholz mit Ahorn-Deckfurnier und mehrlagiger Hartholz-Mittellage**

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum Regal					
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33
Klasse I Innenraum Commercial					
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33
Klasse I Innenraum Basic					
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33

Dieses Produkt wird mit Garnicas „Touch Sanding“ geliefert. Zur Erzielung einer gebrauchsfertigen Platte ist ein abschließendes Schleifen erforderlich.

**CE-Kennzeichnung, CE2+ (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™**



UV Ahorn-Oberflächenbeschichtung auf Anfrage ebenfalls lieferbar

**reinforced globulus poplar**

LG

**Sperrholz mit Pappel-Deckfurnier und mehrlagiger Hartholz-Mittellage**

Größen (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum B/BB								
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum BBA/BB								
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Verpackung	70	50	40	33	27	24	20

**CE-Kennzeichnung, CE2+ (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™**



laminated Laminat auf Anfrage

**reinforced globulus poplar**

SG

**Sperrholz mit Pappel-Deckfurnier und verstärkter Mittellage**

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse I Innenraum B/BB						
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33	28
Klasse I Innenraum BBA/BB						
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Verpackung	70	50	40	33	28

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™**





**Brandschutz-Sperrholz,  
B-s1, d0 zertifiziert**

Größen (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
☉ Klasse I Innenraum ☉ ☉ BBA/BBA									
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	15
	Verpackung	70	60	50	40	33	27	24	20
XL 3100 x 1530	Lagen	5	-	7	9	9	11	13	17
	Verpackung	55	-	41	33	27	22	20	16

2500 mm x 1220 mm x 7 mm nur in begrenzter Menge auf Anfrage lieferbar.  
**CE-Kennzeichnung, CE1-Kennzeichnung für tragende Anwendungen**  
 und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™, CARB**



**Brandschutz-Sperrholz  
mit IMO/MED-  
Zertifizierung**

Größen (mm)		9	10	12	15	18	21
☉ Klasse I Innenraum ☉ ☉ BBA/BBA							
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11
	Verpackung	70	60	50	40	33	28
XL 3100 x 1530	Lagen	5	-	7	9	9	11
	Verpackung	55	-	41	33	27	23

Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™, CARB**





performance ultra-smooth <sup>PRM</sup>

Premium-Pappelsper Holz mit grundierter, glatter Oberfläche

Größen (mm)		12,5	18,5
☉ Klasse I Innenraum ☉ White RAL 9003			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52
3060 x 1230*	Lagen	7	9
3060 x 1530*	Verpackung	77	52

Größen (mm)		12,5	18,5
☉ Klasse I Innenraum ☉ White RAL 9003 + maple <sup>UV</sup>			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™, CARB

performance ultra-smooth <sup>PAINT</sup>

Premium-Pappelsper Holz mit lackierter, gebrauchsfertiger Oberfläche

Größen (mm)		12,5	18,5
☉ Klasse I Innenraum ☉ White RAL 9003			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52
☉ Klasse I Innenraum ☉ Grey RAL 7037			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52
☉ Klasse I Innenraum ☉ White RAL 9003 + maple <sup>UV</sup>			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52
☉ Klasse I Innenraum ☉ Grey RAL 7037 + maple <sup>UV</sup>			
2450 x 1230	Lagen Verpackung	7 77	9 52

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™, CARB



performance poplar laminated

Laminat-Premium-Pappelsper Holz

Größen (mm)		12	15	18
☉ Klasse I Innenraum				
2440 x 1220	Lagen* Verpackung	9 25	9 25	11 25

\* Anzahl der Lagen einschließlich beider Laminat.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert. Das Format 3050 mm x 1300 mm ist auf Anfrage lieferbar. Ihr Händler informiert Sie gerne über die Bedingungen.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC

SAMMLUNG	ENTWURF	CODE	AUSFÜHRUNG	RAL
FANTASY	Marble	M0307	Super Matte	-
	Green Clay	X0711	Super Matte	RAL 7033
	Sarella Gray	U2209	Super Matte	RAL 7044
	Gray	1411	Glossy	RAL 7044
		1411	Velvet	RAL 7044
	Graphite	1397	Velvet	RAL 7022
		1397	Glossy	RAL 7022
	Black	202	Matte	RAL 9011
		753	Glossy	RAL 9016
		753	Velvet	RAL 9016
204		Glossy	RAL 9010	
204		Matte	RAL 9010	
WOOD	Walnut Slow	G0822	Atlas	-
	Bovary Elm	E2297	Essence	-
	Hickory	E0138	Etric	-
	Virginia Oak	A1014	Natural	-
	Caledonian Oak	A0386	Sega	-
	American Oak	668	Wood	-
	Barrique Oak	780	Wood	-

Entdecken Sie unsere Auswahl an Laminatdesigns:  
Scannen oder hier klicken





**Hochwiderstandsfähiges Sperrholz für den Außeneinsatz**

Größen (mm)		10	12	15	18	22	25	30
☉ Klasse III Außen ☉ BBA/BBA								
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Verpackung	60	50	40	33	27	24	20
☒ 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Verpackung	50	41	33	27	22	20	16

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™, CARB**



**Laminat-hochwiderstandsfähiges Sperrholz**

Größen (mm)		12	15	18
☉ Klasse III Außen				
2440 x 1220	Lagen*	9	9	11
	Verpackung	25	25	25

\* Anzahl der Lagen einschließlich beider Lamine.  
Bei Außenanwendungen kann das Laminat aufgrund von UV-Belastung eine Farbveränderung erfahren.  
Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, CARB**



Entdecken Sie unsere Auswahl an Laminatdesigns:  
Scannen oder hier klicken ✨



**Garantie gegen Furnierablösung sowie den Befall durch holzerstörende Pilze und Holzschädlinge\***

\*Vorbehaltlich besonderer Bedingungen-Informationen  
Erhalten Sie von der Qualitätsabteilung.

Duraply & Duraprime



**Grundiertes hochwiderstandsfähiges Sperrholz für den Außeneinsatz**

Größen (mm)		10	12	15	18
☉ Klasse III Außen					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	60	50	40	33
☒ 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9
	Verpackung	50	41	33	27

**CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™**





ultralight poplar

**Sandwichplatte aus Pappel mit isolierender XPS-Mittellage**

Größen (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
☉ Klasse I Innenraum ☉ BBA/BBA													
2500 x 1220	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Verpackung		40	33	27	25	24	23	21	20	18	15	15	12
☒ 3050 x 1300* ☒ 3100 x 1530*	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Verpackung		33	27	22	20	20	19	17	16	15	13	12	10

\* Für diese Größe gelten möglicherweise nicht die Standardvorlaufzeiten.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™



ultralight duraply

**Hochwiderstandsfähige Sandwichplatte mit isolierender XPS-Mittellage**

Größen (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
☉ Klasse III Außen ☉ BBA/BBA									
2500 x 1220	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	XPS	6	9	13	19	21	29	31	39
	Sperrholz	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Verpackung		40	33	27	21	20	15	15	12

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC™



ultralight poplar laminated

**Laminat-Sandwichplatte mit isolierender XPS-Mittellage**

Größen (mm)		15	18
☉ Klasse I Innenraum			
2440 x 1220	Laminiertes Sperrholz	5	5
	XPS	5	8
	Laminiertes Sperrholz	5	5
Verpackung		40	33

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC

ultralight duraply laminated

**Laminat-hochwiderstandsfähige Sandwichplatte mit isolierender XPS-Mittellage**

Größen (mm)		15	18
☉ Klasse III Außen			
2440 x 1220	Laminiertes Sperrholz	5	5
	XPS	5	8
	Laminiertes Sperrholz	5	5
Verpackung		40	33

Bei Außenanwendungen kann das Laminat aufgrund von UV-Belastung eine Farbveränderung erfahren.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC

Entdecken Sie unsere Auswahl an Laminatdesigns:  
Scannen oder hier klicken ✎





efficiency poplar

100 % nachhaltiges europäisches Pappelsperrholz

Größen (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Klasse I Innenraum		B/BB												
2440 x 1220	Lagen	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Verpackung	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	Lagen	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Verpackung	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL 3100 x 1530	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL 3100 x 1850	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	-	9	11	13	15
	Verpackung	-	-	62	55	50	41	33	27	-	22	20	16	12

Größen (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Klasse I Innenraum		BBA/BB											
2500 x 1220	Lagen	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Verpackung	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	Lagen	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Verpackung	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL 3100 x 1530	Lagen	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	-
	Verpackung	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	-

Größen (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Klasse I Innenraum		B/BB							
XL 3050 x 1300	Lagen	5	7	7	9	-	9	11	15
	Verpackung	58	37	34	30	-	27	21	12
Klasse I Innenraum		BB/BB							
XL 3050 x 1300	Lagen	5	7	7	9	11	9	11	15
	Verpackung	58	37	34	30	27	27	21	12

Multilayer «Blackline» Furnieraufbau

«Dunkle Leimfuge»

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™


efficiency poplar

PRM

Grundiertes 100 % nachhaltiges europäisches Pappelsperrholz

Größen (mm)		9	12	15	18	22
Klasse I Innenraum						
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	9
	Verpackung	70	50	40	33	27
XL 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	-
	Verpackung	55	41	33	27	-

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™

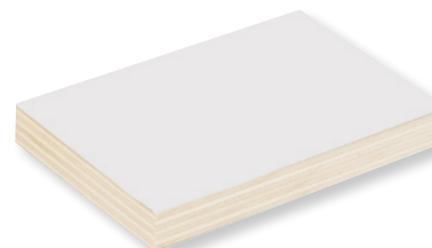



elegance  
maple

Sperrholz  
mit Ahorn-  
Deckfurnier  
und Pappel-  
Mittellage

Größen (mm)		6*	9*	12	15	18	22	25	30
☉ Klasse I Innenraum ☉ Regal									
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Verpackung	100	70	50	40	33	27	24	20
☉ Klasse I Innenraum ☉ Commercial									
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Verpackung	100	70	50	40	33	27	24	20
☉ Klasse I Innenraum ☉ Basic									
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Verpackung	100	70	50	40	33	27	24	20

\* Begrenzt auf 10 % der Menge je Bestellung.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**, **FSC™**



uv Elegance Maple ist mit einem transparenten ein- oder beidseitigen UV-Finish lieferbar

elegance  
globulus

Sperrholz mit  
Eucalyptus  
globulus-  
Deckfurnier  
und Pappel-  
Mittellage

Größen (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
☉ Klasse I Innenraum ☉ A/C										
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Verpackung	75	60	50	40	33	30	27	24	20
XL 3100 x 1530	Lagen	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Verpackung	62	50	41	33	27	-	22	20	16
XL 3100 x 1830	Lagen	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Verpackung	62	50	41	33	27	-	22	20	16

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**



Weitere dekorative Naturholz-Oberflächen auf Anfrage lieferbar.



**Sperrholz  
mit Okoumé-  
Deckfurnier und  
leichter Pappel-  
Mittellage, CTB-X  
zertifiziert**

Größen (mm)		50	120
2510 x 1230	○ Klasse III Außen    ⊗ Erhältliche Oberflächen: • Pappelsperholz • Duraply - Allwetter-Sperholz • Pappel-Mittellage mit Eucalyptus-Globulus-Decks		
	Sperrholz	10	10
	XPS	30	100
	Sperrholz	10	10
	Verpackung	20	8
 3110 x 1230	Sperrholz	-	10
	XPS	-	100
	Sperrholz	-	10
	Verpackung	20	8



CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™**


**ExpressLine**  
 poplar

**Hocheffiziente  
isolierende  
Strukturplatten**

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum ☉ BBA/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™**


**ExpressLine**  
 poplar

PRM

**Sperrholz mit  
Pappel-Deckfurnier  
und kombinierter  
Mittellage**

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™**


**ExpressLine**  
 grandis

**Grundiertes  
Sperrholz mit  
Pappel-Deckfurnier  
und kombinierter  
Mittellage**

Größen (mm)		9	12	15	18
☉ Klasse I Innenraum ☉ BB/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Verpackung	70	50	40	33

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC™**





audio wire

Rutschfestes Sperrholz auf Basis von Radiatakiefer

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	
Klasse III Außen		170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	
		100	80	60	50	45	40	30	30	
2500 x 1525	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	
		80	60	50	40	35	30	25	20	
3000 x 1500*	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	-	-	-	
		80	60	50	40	35	-	-	-	
3050 x 1525*	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	-	-	-	
		80	60	50	40	35	-	-	-	
Klasse III Außen		240 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 120 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	
		100	80	60	50	45	40	30	30	

\* Pappel-Decklagen unter der Folie.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**



audio wire plus

Rutschfestes Sperrholz auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	
Klasse III Außen		170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen Verpackung	5	5	7	9	9	11	13	13	
		100	80	60	50	45	40	30	30	
Klasse III Außen		240 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 120 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen Verpackung	5	5	7	9	9	11	13	13	
		100	80	60	50	45	40	30	30	

CE-Kennzeichnung tragende Anwendungen (CE2+\*) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC**

\* Derzeit sind die Stärken 24, 27 und 30 mm nicht im CE2+-Zertifikat enthalten.



audio form

Sperrholz mit phenolharzbeschichteter Oberfläche auf Basis von Radiatakiefer

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	
Klasse III Außen		170 g/m <sup>2</sup> mit beidseitiger Phenolbeschichtung										
2500 x 1250	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	
		100	80	60	50	45	40	30	30	25	20	
2500 x 1500	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-	
		80	60	50	40	35	30	25	20	-	-	
3000 x 1500*	Lagen Verpackung	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-	
		80	60	50	40	35	30	25	20	-	-	

\* Pappel-Decklagen unter der Folie.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**



audio form plus

Sperrholz mit phenolharzbeschichteter Oberfläche auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen		170 g/m <sup>2</sup> rutschfester Deckschicht und 170 g/m <sup>2</sup> glatter Rückseite				
2500 x 1250	Lagen Verpackung	5	5	7	9	9
		100	80	60	50	45

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**





laudio pine

Sperrholz auf Basis von Radiatakiefer

Größen (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	
☉ Klasse III Außen ☉ II															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
☉ Klasse III Außen ☉ II/III															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
☉ Klasse III Außen ☉ III															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
☉ Klasse III Außen ☉ III															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	
☉ Klasse III Außen ☉ IV															
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19	
	Verpackung	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20	
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-	
3000 x 1500*	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-	
	Verpackung	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-	

\* Decks mit geschäfteter Beschichtung.

Änderung der Lagenanzahl in Qualität IV vorbehalten.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™



laudio pine plus

Sperrholz auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21
☉ Klasse III Außen ☉ II/III						
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45
☉ Klasse III Außen ☉ III						
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™



laudio LVL

Platte auf Basis von Radiatakiefer mit unidirektionalen Furnieren

Größen (mm)		15	18	21	24	27	30	35	40
☉ Klasse III Außen ☉ III									
2500 x 1260	Verpackung	60	50	45	40	30	30	25	20
		50	40	35	30	25	20	20	-
☉ Klasse III Außen ☉ IV									
2500 x 1260	Verpackung	60	50	45	40	30	30	25	20
		50	40	35	30	25	20	20	-

\* Decks mit geschäfteter Beschichtung.

Beschichtungsstärken (von 2,5 bis 3,6 mm).

Streifen auf Anfrage erhältlich.

CE-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: CE2+ (tragende Anwendungen), PEFC, FSC™



# Wir fordern das Gewöhnliche heraus, indem wir drei einfache Versprechen geben:



Alle Produkte in dieser Broschüre sind ab EINEM Paket\* lieferbar, was für Sie das Verkaufen unserer Produkte erleichtert.



Wir informieren Sie regelmäßig über die aktuellen Vorlaufzeiten unseres Produktsortiments\*\*, damit Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden halten können.



Wir halten für Sie ein umfangreiches Lager an Express\*\* Lieferartikeln bereit, damit Sie Ihre Kunden schnell beliefern können.

\* Als Beiladung mit anderen Produkten zu vollen LKW-Ladungen.

\*\* Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite Express Lieferservice. Mindestbestellmenge: komplette LKW-Ladungen.

 **X:**  
@garnicaplywood

 **LinkedIn:**  
Garnica Plywood

 **Instagram:**  
@garnicaplywood

 **Pinterest:**  
@garnicaplywood

 **YouTube:**  
Garnicaplywood

 **Facebook:**  
Garnicaplywood

Die in dieser Datei enthaltenen Zahlen sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Größen, Abmessungen, Stärken, Verpackungen und Anzahl der Lagen können sich ohne Vorankündigung ändern, um neuen Entwicklungen und technologischen Fortschritten oder den Markterfordernissen Rechnung zu tragen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers zu entscheiden, ob das Garnica-Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, und sich zu vergewissern, dass der Ort und die Art der Lagerung und Verwendung gemäß den Hinweisen und Angaben des Herstellers geeignet sind und alle einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.

Eventuell sind nicht alle Artikel in Ihrer Region lieferbar. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.

**garnica**  
Challenge the ordinary

Hier können Sie die neueste Version herunterladen!



Search for FSC™ certified products  
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer  
FSC™ C116880

www.garnica.one