DE 2026 / OKTOBER

garnica
Challenge the ordinary

www.garnica.one

Produkt Broschüre | Global

Express Lieferservice

Ab Lager versandfertige Artikel mit extrem kurzen Vorlaufzeiten.

Express Lieferserviceartikel sind im gesamten Dokument grün hervorgehoben

- ✔ **Extrem kurze Lieferzeiten**
- ✔ **Lagerbestand minimieren**
- ✔ **Schnellerer Lagerumschlag**
- ✔ **Lieferbedingungen**
  - Geliefert benannter Ort (DAP)
  - Mindestbestellmenge: komplette LKW - Ladungen (FTL)
  - Mindestabnahmemenge: 1 Palette je SKU

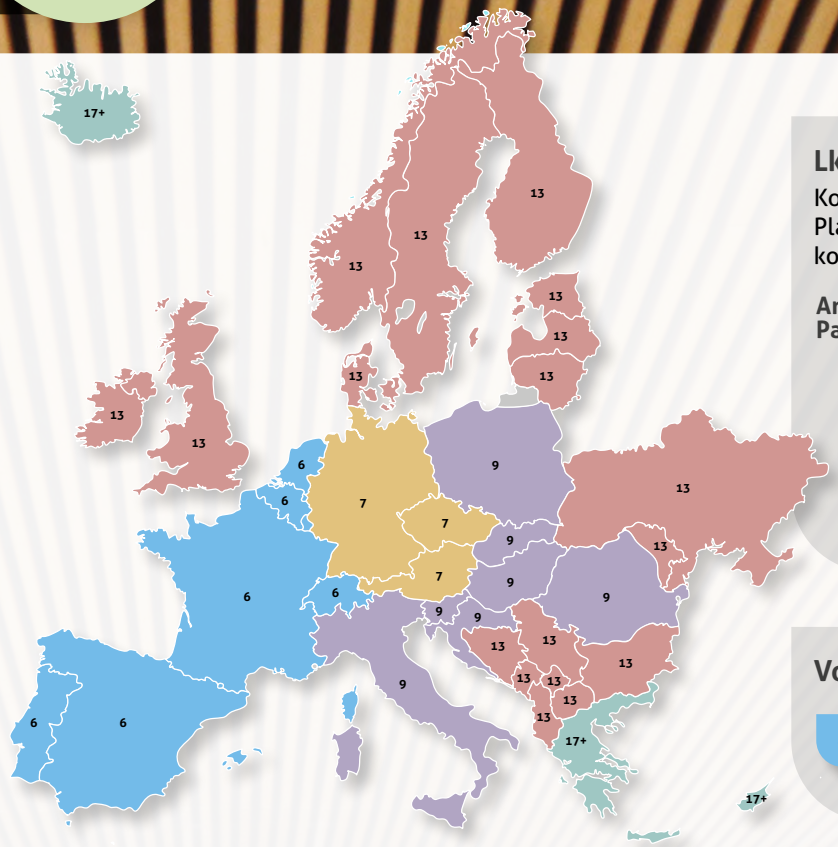

Lkw-Konfiguration

Kombination verschiedener Plattengrößen auf einer kompletten LKW - Ladung:

Anzahl Pakete	Standard	XL
	28	0
	23	4
	12	8
	6	12
	0	16

Im Format 2520 x 1850 mm beinhaltet eine komplette LKW - Ladung 18 Paletten.

Vorlaufzeit (Tage)

6 | 7 | 9 | 13 | 17+

Die tatsächlichen Lieferzeiten für Artikel, die nicht im Schnellversand geliefert werden, können je nach Produktpalette und Größe variieren.

Laden Sie hier die detaillierten Infos herunter

Die Lieferzeit umfasst **Logistik und die interne Vorbereitung** zur Sicherstellung eines hochwertigen Services.

NATURBIND

Sperrholz mit einem leistungsstarken biobasierten Klebstoff

Hier detaillierte Produktinfos:
www.garnica.one

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A
A+ A B C

efficiency poplar

Leichtes Sperrholz, 100 % europäische Pappel, mit einem leistungsstarken biobasierten Klebstoff

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum (Naturbind)		BBA/BB			
2500 x 1220	Lagen Platten pro Paket	5 70	7 50	7 40	9 33

***CE2+** (tragende Anwendungen), **FSC®**.*
*Zertifizierungen auf Anfrage: **CARB**.*

efficiency poplar PRM

Grundiertes, leichtes Sperrholz, 100 % europäische Pappel, mit einem leistungsstarken biobasierten Klebstoff

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum (Naturbind)					
2500 x 1220	Lagen Platten pro Paket	5 70	7 50	7 40	9 33

***CE2+** (tragende Anwendungen), **FSC®**.*
*Zertifizierungen auf Anfrage: **CARB**.*

Entspricht der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV).
Formaldehydabgabe ≤ 0,05ppm EN 717-1.

efficiency poplar

100 % nachhaltiges europäisches Pappelsperrholz

Größen (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Klasse I Innenraum	B/BB													
2440 x 1220	Lagen	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Platten pro Paket	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	Lagen	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850/1870*	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL SIZE 3100 x 1850/1870	Lagen	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Größen (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Klasse I Innenraum	BBA/BB												
2500 x 1220	Lagen	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Platten pro Paket	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850/1870*	Lagen	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Platten pro Paket	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Platten pro Paket	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Größen (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Klasse I Innenraum	B/BB								
XL SIZE 3050 x 1300/1320	Lagen	5	7	7	9	-	9	11	15
	Platten pro Paket	58	37	34	30	-	27	21	12
Klasse I Innenraum	BB/BB								
XL SIZE 3050 x 1300/1320	Lagen	5	7	7	9	11	9	11	15
	Platten pro Paket	58	37	34	30	27	27	21	12

Spezielles Schleifen für Furnier auf Anfrage erhältlich.

** Verfügbarer Lagerbestand in 2520 x 1870 mm.*

CE**-Kennzeichnung & Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (strukturelle Nutzung, für Paneele >6 mm), **PEFC, FSC®.

efficiency poplar PRM

Grundiertes 100 % nachhaltiges europäisches Pappelsperrholz

Größen (mm)		9	12	15	18	22
Klasse I Innenraum						
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	9
	Platten pro Paket	70	50	40	33	27
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	-
	Platten pro Paket	55	41	33	27	-

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+.** (tragende Anwendungen), **PEFC, FSC®.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A
A+ A B C

fireshield® building

Brandschutz-Sperrholz, B-s1, d0 zertifiziert

Größen (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenrau* BBA/BBA									
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	70	60	50	40	33	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	17
	Platten pro Paket	55	50	41	33	27	22	20	16

2500 mm x 1220 mm x 7 mm nur in begrenzter Menge auf Anfrage lieferbar.
Dicken unter 7 mm sind auf Anfrage mit B-s2,d0-Zertifizierung erhältlich.
** Entspricht außerdem der Klasse II (halbaußenbereichsgeeignet).*

CE**-Kennzeichnung, **CE1**-Kennzeichnung für tragende Anwendungen und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®, CARB.

EN 45545-2

Mit EN 45545-2-Zertifizierung erhältlich und konform mit den Standards der Bahnindustrie.

B-s1,d0
ASTM E-84
· Class A ·

fireshield® marine

Brandschutz-Sperrholz mit IMO/MED-Zertifizierung

Größen (mm)		9	10	12	15	18	22	25
Klasse I Innenrau* BBA/BBA								
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	13
	Platten pro Paket	70	60	50	40	33	27	24
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	5	7	9	9	11	13
	Platten pro Paket	55	50	41	33	27	22	20

** Entspricht außerdem der Klasse II (halbaußenbereichsgeeignet).*

Zertifizierungen auf Anfrage: PEFC, FSC®, CARB.

IMO/MED

laminated

Beschichtung für diese Produktreihe verfügbar. Entdecken Sie alle Optionen im Bereich Beschichtet.

duraply®

Hochwiderstandsfähiges Sperrholz für den Außeneinsatz

Größen (mm)		10	12	15	18	22	25	30
Klasse III Außen	BBA/BBA							
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Platten pro Paket	60	50	40	33	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9	11	11	13
	Platten pro Paket	50	41	33	27	22	20	16

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC, FSC®, CARB.

duraprime®

Grundiertes hochwiderstandsfähiges Sperrholz für den Außeneinsatz

Größen (mm)		10	12	15	18
Klasse III Außen					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9
	Platten pro Paket	60	50	40	33
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	7	7	9
	Platten pro Paket	50	41	33	27

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC, FSC®.

15 YEARS

Garantie gegen Furnierablösung sowie den Befall durch holzzerstörende Pilze und Holzschädlinge*

*Vorbehaltlich besonderer Bedingungen-Informationen Erhalten Sie von der Qualitätsabteilung.

Duraply & Duraprime

Hochfestes Sperrholz - Eine Alternative zu Birkensperrholz

BESTE ALTERNATIVE ZU Russische Birke

Hier detaillierte Produktinfos:
www.garnica.one

UV
Ahorn- und Birke-Oberflächenbeschichtung auf Anfrage ebenfalls lieferbar

reinforced globulus maple

LG

Sperrholz mit Ahorn-Deckfurnier und mehrlagiger Hartholz-Mittellage

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum	Regal				
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Platten pro Paket	70	50	40	33
Klasse I Innenraum	Commercial				
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Platten pro Paket	70	50	40	33
Klasse I Innenraum	Basic				
2440 x 1220	Lagen	5	7	9	11
	Platten pro Paket	70	50	40	33

Dieses Produkt wird mit Garnicas „Touch Sanding" geliefert. Zur Erzielung einer gebrauchsfertigen. Platte ist ein abschließendes Schleifen erforderlich.

CE**-Kennzeichnung, **CE2+** (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

reinforced globulus poplar

LG

Sperrholz mit Pappel-Deckfurnier und mehrlagiger Hartholz-Mittellage

Größen (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum	B/BB							
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Platten pro Paket	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum	BBA/BB							
2500 x 1220	Lagen	5	7	9	11	13	15	17
	Platten pro Paket	70	50	40	33	27	24	20

CE**-Kennzeichnung, **CE2+** (lieferbar in Stärken von 12, 15, 18 mm) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

reinforced globulus poplar

SG

Sperrholz mit Pappel-Deckfurnier und verstärkter Mittellage

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse I Innenraum	B/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Platten pro Paket	70	50	40	33	28
Klasse I Innenraum	BBA/BB					
2500 x 1220	Lagen	5	7	7	9	11
	Platten pro Paket	70	50	40	33	28

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

Entspricht der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Formaldehydabgabe ≤ 0,05ppm EN 717-1.

Dekoratives und leichtes Sperrholz

UV

Elegance Maple und Elegance Birch sind mit einem transparenten ein- oder beidseitigen UV-Finish lieferbar

elegance maple

Sperrholz mit Ahorn-Deckfurnier und Pappel-Mittellage

elegance birch

Sperrholz mit Birkenholz und Pappel-Mittellage

Größen (mm)		6	9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum	Regal								
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Platten pro Paket	100	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum	Commercial								
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Platten pro Paket	100	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum	Basic								
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Platten pro Paket	100	70	50	40	33	27	24	20

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC, FSC®.

elegance globulus

Sperrholz mit Eucalyptus globulus-Deckfurnier und Pappel-Mittellage

Größen (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
Klasse I Innenraum	A/C									
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Platten pro Paket	75	60	50	40	33	30	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Platten pro Paket	62	50	41	33	27	-	22	20	16
XL SIZE 3100 x 1830	Lagen	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Platten pro Paket	62	50	41	33	27	-	22	20	16

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC.

elegance white oak

White Oak-Furnier, Pappel-Kern-Sperrholz

Größen (mm)		6	9	12	15	18	22	25	30
Klasse I Innenraum	A/C								
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Platten pro Paket	100	70	50	40	33	27	24	20
Klasse I Innenraum	A/C Rift Cut								
2440 x 1220	Lagen	5	5	7	9	9	11	11	13
	Platten pro Paket	100	70	50	40	33	27	24	20

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC, FSC®.

Weitere dekorative Naturholz-Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

performance ultra-smooth PRM

Premium-Pappelsperrholz mit grundierter, glatter Oberfläche

Größen (mm)		12,5	18,5
Klasse I Innenraum · White RAL 9003			
2450 x 1230	Lagen Platten pro Paket	7 77	9 52
XL 3060 x 1230 XL 3060 x 1530	Lagen Platten pro Paket	7 77	9 52

Größen (mm)		12,5	18,5
Klasse I Innenraum · White RAL 9003 + maple UV			
2450 x 1230	Lagen Platten pro Paket	7 77	9 52

CE*-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: *PEFC, FSC®, CARB.

laminated

Beschichtung für diese Produktreihe verfügbar. Entdecken Sie alle Optionen im Bereich Beschichtet.

ExpressLine poplar

Hocheffiziente isolierende Strukturplatten

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Platten pro Paket	70	50	40	33

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

ExpressLine poplar PRM

Sperrholz mit Pappel-Deckfurnier und kombinierter Mittellage

Größen (mm)		9	12	15	18
Klasse I Innenraum					
2500 x 1220	Lagen	5	5	7	7
	Platten pro Paket	70	50	40	33

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

Entspricht der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Formaldehydabgabe ≤ 0,05ppm EN 717-1.

laminated

Beschichtung für diese Produktreihe verfügbar. Entdecken Sie alle Optionen im Bereich Beschichtet.

ultralight poplar

Sandwichplatte aus Pappel mit isolierender XPS-Mittellage

Größen (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
Klasse I Innenraum	BBA/BBA												
2500 x 1220	*Sperrholz*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*15*	*16*	*17*	*19*	*21*	*23*	*29*	*31*	*41*
	Sperrholz	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Platten pro Paket	40	33	27	25	24	23	21	20	18	15	15	12
XL SIZE 3050 x 1300* XL SIZE 3100 x 1530*	*Sperrholz*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*15*	*16*	*17*	*19*	*21*	*23*	*29*	*31*	*41*
	Sperrholz	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Platten pro Paket	33	27	22	20	20	19	17	16	15	13	12	10

** Für diese Größe gelten möglicherweise nicht die Standardvorlaufzeiten.*

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

ultralight duraply

Hochwiderstandsfähige Sandwichplatte mit isolierender XPS-Mittellage

Größen (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
Klasse III Außen	BBA/BBA								
2500 x 1220	*Sperrholz*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*19*	*21*	*29*	*31*	*39*
	Sperrholz	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Platten pro Paket	40	33	27	21	20	15	15	12

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

Entspricht der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Formaldehydabgabe ≤ 0,05ppm EN 717-1.

G Brick®

Sperrholz mit Okoumé-Deckfurnier und leichter Pappel-Mittellage, CTB-X zertifiziert

Größen (mm)		50	120
Klasse III Außen	Erhältliche Oberflächen: Pappelsperrholz		
2510 x 1230	*Sperrholz*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Sperrholz	*10*	*10*
	Platten pro Paket	20	8
XL SIZE 3110 x 1230	*Sperrholz*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Sperrholz	-	*10*
	Platten pro Paket	20	8

Größen (mm)		50	120
Klasse III Außen	Erhältliche Oberflächen: Duraply - Allwetter-Sperrholz		
2510 x 1230	*Sperrholz*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Sperrholz	*10*	*10*
	Platten pro Paket	20	8
XL SIZE 3110 x 1230	*Sperrholz*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Sperrholz	-	*10*
	Platten pro Paket	20	8

Größen (mm)		50	120
Klasse III Außen	Erhältliche Oberflächen: Pappel-Mittellage mit Eucalyptus-Globulus-Decks		
2510 x 1230	*Sperrholz*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Sperrholz	*10*	*10*
	Platten pro Paket	20	8
XL SIZE 3110 x 1230	*Sperrholz*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Sperrholz	-	*10*
	Platten pro Paket	20	8

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

Oberflächen können kombiniert werden für vielseitige Lösungen

tradition twin okoumé

Leichtes Sperrholz mit Okoumé-Deckschicht und Pappel-Kern

Größen (mm)		3	4	5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Klasse I Innenraum	II/III												
2500 x 1220	Lagen	3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	200	125	120	75	60	50	40	33	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	Lagen	3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Platten pro Paket	167	150	50	75	50	41	33	27	22	20	16	12

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC.

tradition twin ilomba

Leichtes Sperrholz mit Ilomba-Decklagen und Pappel-Mittellage

Größen (mm)		3	4	5	7	10	12	15	18	20	22	25	30
Klasse I Innenraum	III/III												
2500 x 1220	Lagen	3	3	3	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Platten pro Paket	100	120	120	75	60	50	40	33	30	24	20	15

CE.

laudio pine

Sperrholzplatte aus europäischer Kiefer

Größen (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45
Klasse III Außen	II													
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Platten pro Paket	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Klasse III Außen	II/III													
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
		130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Klasse III Außen	III													
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Platten pro Paket	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Klasse III Außen	IV													
2500 x 1250	Lagen	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Platten pro Paket	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	Lagen	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Platten pro Paket	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-

Änderung der Lagenanzahl in Qualität IV vorbehalten.

***CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**.*
***FSC®**-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.*

laudio pine plus

Sperrholz auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen	II/III					
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Platten pro Paket	100	80	60	50	45
Klasse III Außen	III					
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Platten pro Paket	100	80	60	50	45

***CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC**.*
***FSC®**-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.*

laudio LVL

Sortiment auf Anfrage erhältlich

Platte auf Basis von Radiatakiefer mi unidirektionale Furnieren

laudio wire

Rutschfestes Sperrholz auf Basis von Radiatakiefer

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Klasse III Außen	170 g/m² rutschfester Deckschicht und 170 g/m² glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30
2500 x 1525	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20
XL SIZE 3000 x 1500*	Lagen	4	5	7	8	9	-	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	-	-	-
XL SIZE 3050 x 1525*	Lagen	4	5	7	8	9	-	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	-	-	-
Klasse III Außen	Xtra 240 g/m² rutschfester Deckschicht und 120 g/m² glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30

** Pappel-Decklagen unter der Folie.*

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC

laudio form

Sperrholz mit phenolharzbeschichteter Oberfläche auf Basis von Radiatakiefer

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Klasse III Außen	170 g/m² mit beidseitiger Phenolbeschichtung										
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30	25	20
2500 x 1500	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-
XL SIZE 3000 x 1500*	Lagen	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Verpackung	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-

** Pappel-Decklagen unter der Folie.*

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen	TOP 440 g/m² verstärkter Deckschicht und 170 g/m² Rückseite					
2500 x 1250	Lagen	4	5	7	8	9
	Verpackung	100	80	60	50	45

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC

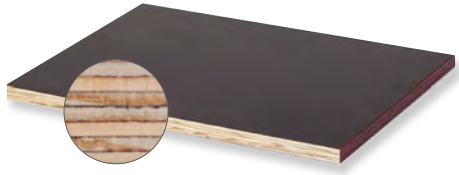

laudio wire plus

Rutschfestes Sperrholz auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Klasse III Außen	170 g/m² rutschfester Deckschicht und 170 g/m² glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30
Klasse III Außen	Xtra 240 g/m² rutschfester Deckschicht und 120 g/m² glatter Rückseite								
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9	11	13	13
	Verpackung	100	80	60	50	45	40	30	30

CE**-Kennzeichnung tragende Anwendungen (**CE2+) und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC***

** Derzeit sind die Stärken 24, 27 und 30 mm nicht im CE2+-Zertifikat enthalten.*

laudio form plus

Sperrholz mit phenolharzbeschichteter Oberfläche auf Basis von Kiefer, verstärkt mit Eucalyptus globulus

Größen (mm)		9	12	15	18	21
Klasse III Außen	TOP 170 g/m² rutschfester Deckschicht und 170 g/m² glatter Rückseite					
2500 x 1250	Lagen	5	5	7	9	9
	Verpackung	100	80	60	50	45

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **CE2+** (tragende Anwendungen), **PEFC

LAMINAT VON AUSSERGEWÖHNLICHER SCHÖNHEIT, HOCH WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN STÖSSE UND KRATZER

Sperrholzplatten mit hochwertigen Dekorlaminaten, erhältlich mit verschiedenen Kernmaterialien, passend zu den Anforderungen Ihres Projekts.

SAMMLUNG	ENTWURF	CODE	AUSFÜHRUNG
FANTASY	MARBLE	917	*supermatte*
COLOR	GREEN	510	*supermatte*
	LIGHT GRAY	840	*glossy*
			velvet
	GRAPHITE	820	*velvet*
	BLACK	810	*matte*
	WARM WHITE	020	*glossy*
			velvet
	COLD WHITE	010	*glossy*
			matte
			top face
	MID GRAY	830	*velvet*
WOOD	WALNUT	914	*atlas*
	BOVARY ELM	915	*essence*
	HICKORY	916	*etnic*
	VIRGINIA OAK	913	*natur*
	CALEDONIAN OAK	912	*sega*
	AMERICAN OAK	910	*wood*
	BARRIQUE OAK	911	*wood*

COLD WHITE
010 *glossy, matte & topface*

WARM WHITE
020 *glossy & velvet*

GREEN
510 *supermatte*

MARBLE
917 *suppermatte*

LIGHT GRAY
840 *glossy & velvet*

MID GRAY
830 *velvet*

GRAPHITE
820 *velvet*

BLACK
810 *matte*

AMERICAN OAK
910 *wood*



BARRIQUE OAK
911 *wood*

CALEDONIAN OAK
912 *sega*

VIRGINIA OAK
913 *natur*



WALNUT
914 *atlas*

BOVARY ELM
915 *essence*



HICKORY
916 *etnic*

performance poplar laminated

MULTILAYER FURNIERAUFBAU

KANTE MIT IT GEFÄRBTEM LEIM

Mehrschichtiges Pappel-Sperrholz, beschichtet

Größen (mm)		15	19
Klasse I Innenraum			
2440 x 1220	Lagen*	9	11
	Platten pro Paket	25	25

** Anzahl der Lagen ohne beider Laminate.*

Nur in folgenden Ausführungen ab Lager lieferbar: MARBLE 917 supermatte, GREEN 510 supermatte, GRAPHITE 820 velvet, COLD WHITE 010 matte, WALNUT 914 atlas und HICKORY 916 etnic.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

Das Format 3050 mm x 1300 mm ist auf Anfrage lieferbar. Ihr Händler informiert Sie gerne über die Bedingungen.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC.

performance poplar laminated

Pappel-Sperrholz, beschichtet

Größen (mm)		12	15	18
Klasse I Innenraum				
2440 x 1220	Lagen*	7	7	9
	Platten pro Paket	25	25	25

** Anzahl der Lagen ohne beider Laminate.*

Hinweis in grüner Schrift hinzufügen: Nur auf Lager in „COLD WHITE 010 matte.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

Das Format 3050 mm x 1300 mm ist auf Anfrage lieferbar. Ihr Händler informiert Sie gerne über die Bedingungen.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC.

ExpressLine laminated

Sperrholz mit Kombikern, beschichtet

Größen (mm)		12	15	18
Klasse I Innenraum				
2440 x 1220	Lagen*	5	7	7
	Platten pro Paket	25	25	25

** Anzahl der Lagen ohne beider Laminate.*

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, FSC®.

duraply® laminated

Sperrholz für den Außenbereich, beschichtet

Größen (mm)		12	15	18
Klasse III Außen				
2440 x 1220	Lagen*	7	7	9
	Platten pro Paket	25	25	25



** Anzahl der Lagen ohne beider Laminate.*

Bei Außenanwendungen kann das Laminat aufgrund von UV-Belastung eine Farbveränderung erfahren.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC, CARB.

ultralight poplar laminated

Sandwichplatte, beschichtet

Größen (mm)		15	18
Klasse I Innenraum			
2440 x 1220	*Laminiertes Sperrholz*	*5*	*5*
	XPS	*5*	*8*
	Laminiertes Sperrholz	*5*	*5*
	Platten pro Paket	25	25



Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC.

ultralight duraply laminated

Sandwichplatte für den Außenbereich, beschichtet

Größen (mm)		15	18
Klasse III Außen			
2440 x 1220	*Laminiertes Sperrholz*	*5*	*5*
	XPS	*5*	*8*
	Laminiertes Sperrholz	*5*	*5*
	Platten pro Paket	25	25

Bei Außenanwendungen kann das Laminat aufgrund von UV-Belastung eine Farbveränderung erfahren.

Dieses Produkt wird als Oversize-Format von 2450 mm x 1230 mm mit nutzbarer Fläche von 2440 mm x 1220 mm geliefert.

CE**-Kennzeichnung und Zertifizierungen auf Anfrage: **PEFC.

Wir fordern Gewohntes mit vier entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen heraus:

Alle Produkte in dieser Broschüre sind ab EINEM Paket* lieferbar, was für Sie das Verkaufen unserer Produkte erleichtert.

Wir informieren Sie regelmäßig über die aktuellen Vorlaufzeiten unseres Produktsortiments**, damit Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden halten können.

Wir halten für Sie ein umfangreiches Lager an Express** Lieferartikeln bereit, damit Sie Ihre Kunden schnell beliefern können.

Personalisierte Lösungen: Produkte, die nicht in der Broschüre enthalten sind, sind auf Anfrage erhältlich.

** Als Beiladung mit anderen Produkten zu vollen LKW-Ladungen.*

*** Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite Express Lieferservice. Mindestbestellmenge: komplette LKW-Ladungen.*

Die in dieser Datei enthaltenen Zahlen sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Größen, Abmessungen, Stärken, Verpackungen und Anzahl der Lagen können sich ohne Vorankündigung ändern, um neuen Entwicklungen und technologischen Fortschritten oder den Markterfordernissen Rechnung zu tragen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers zu entscheiden, ob das Garnica-Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, und sich zu vergewissern, dass der Ort und die Art der Lagerung und Verwendung gemäß den Hinweisen und Angaben des Herstellers geeignet sind und alle einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.
Eventuell sind nicht alle Artikel in Ihrer Region lieferbar. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.

Penguin Parade Visitor Centre

Innenausbau

Phillip Island, Australien

Fireshield Building

Mehr Infos

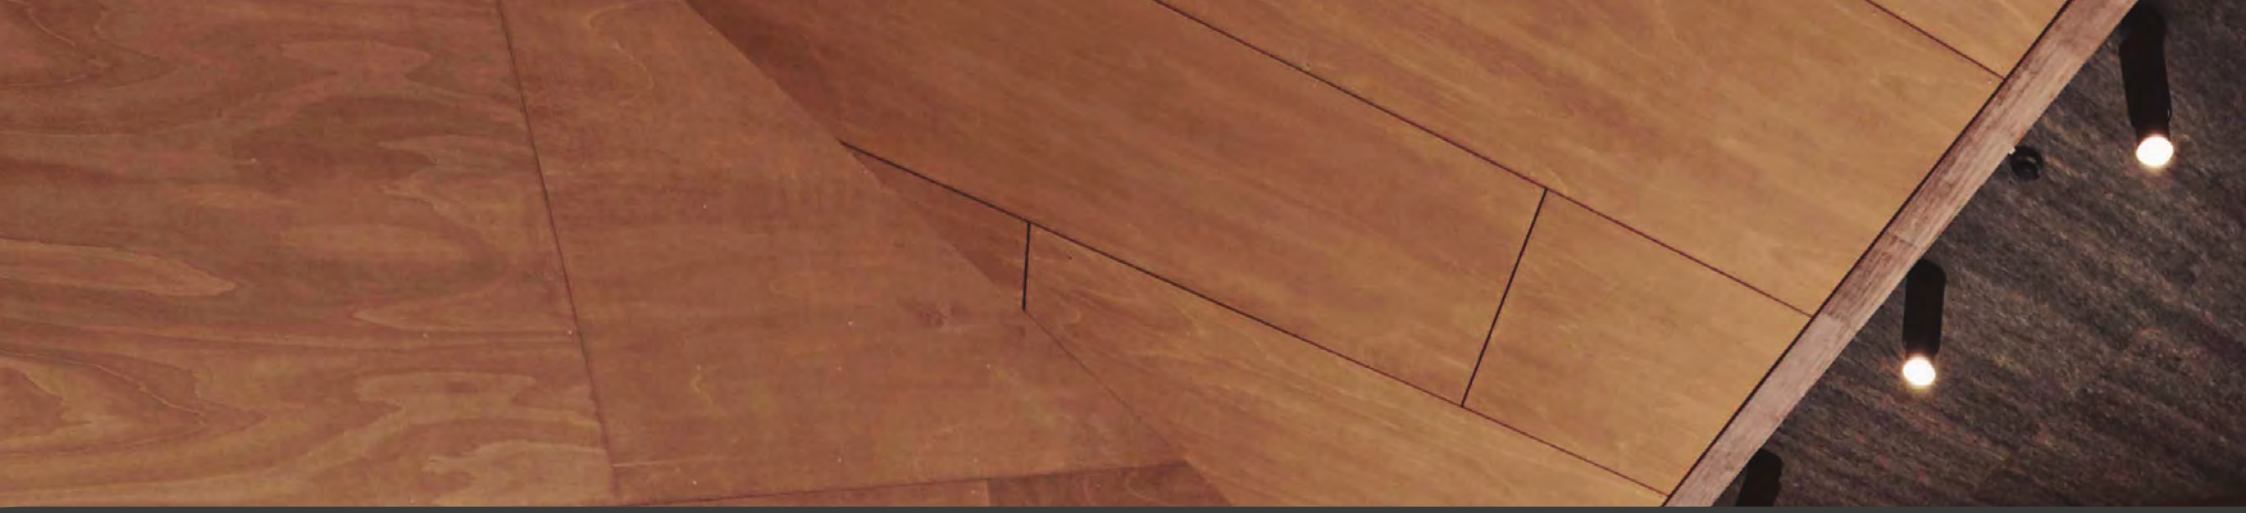

X:
@garnicaplywood

YouTube:
Garnicaplywood

Pinterest:
@garnicaplywood

Instagram:
@garnicaplywood

Linkedin:
Garnica Plywood

Facebook:
Garnicaplywood

www.garnica.one

garnica

Challenge the ordinary

Hier können Sie die neueste Version herunterladen!

PDF

PEFC
PEFC/14-35-00004

FSC

The mark of responsible forestry
FSC® C116880