


performance

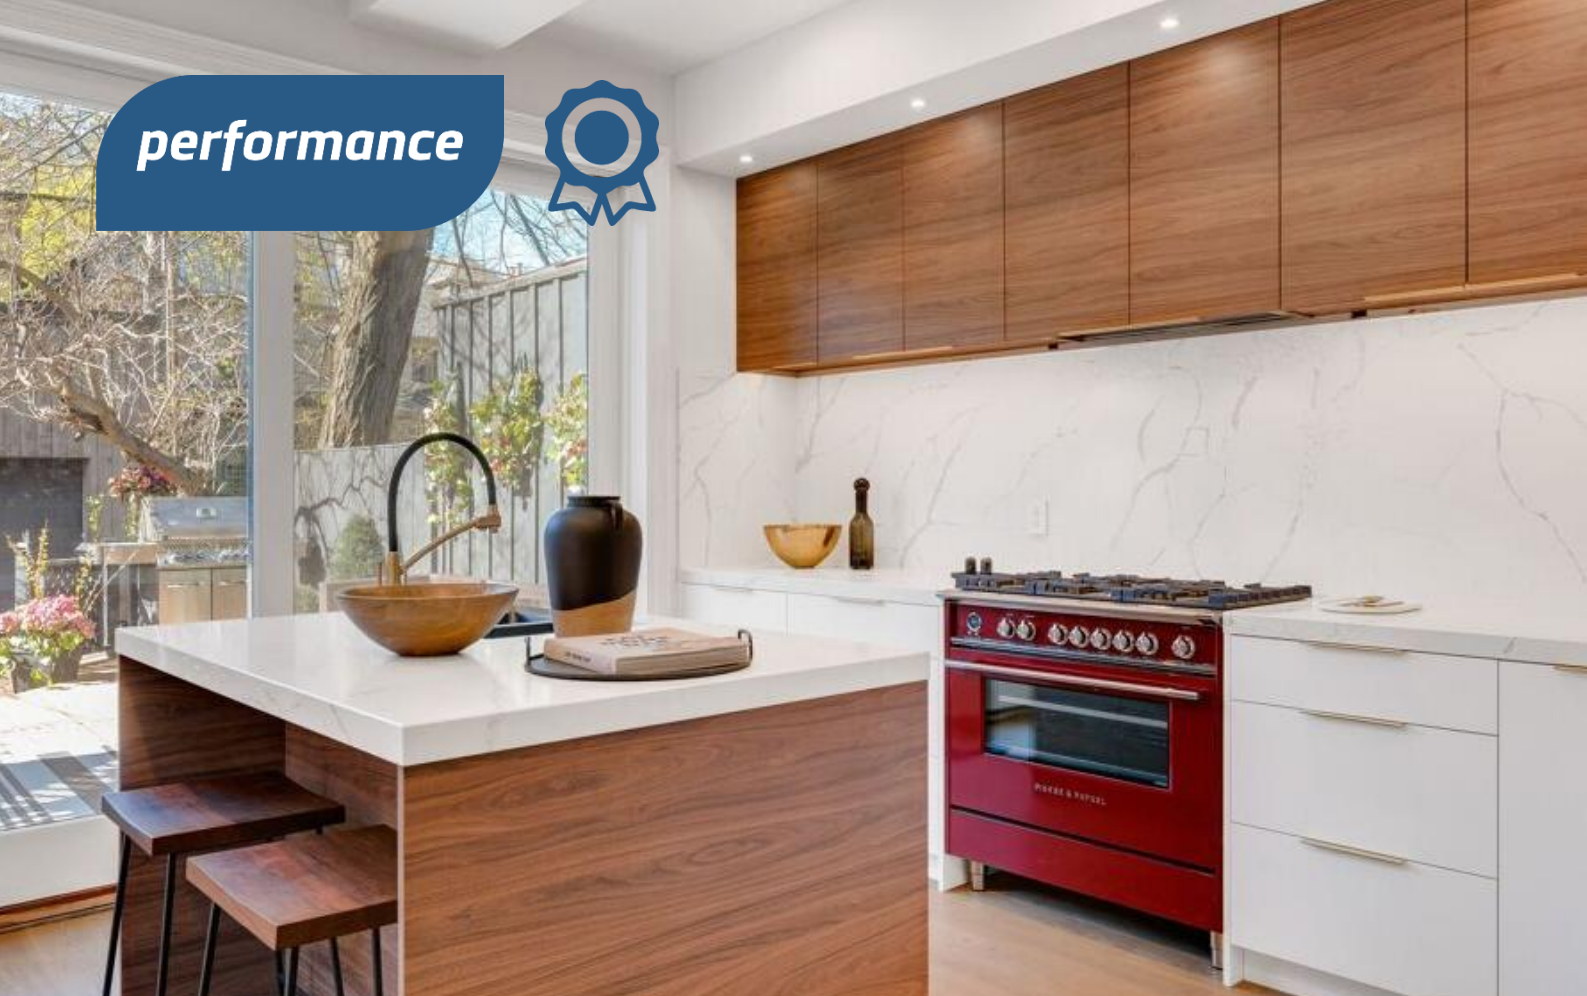

Le contreplaqué **Performance Poplar Laminated** est conçu pour les applications intérieures où le poids constitue un facteur essentiel. Sa composition légère facilite l'usinage et offre une finition décorative de qualité, prête à l'emploi, sans nécessiter de plaquer les chants, et adaptée aux procédés habituels de fabrication de mobilier. Le panneau est revêtu d'un stratifié décoratif conforme à la norme EN 438. Les propriétés spécifiques du stratifié dépendent du décor, de la finition et de la qualité sélectionnés, et sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'HUMIDITÉ

Tolérance d'épaisseur

- ± 0.4 mm.
Valable en sortie d'usine, pour une teneur en humidité d'environ 6 à 14 %.

Longueur/largeur

- $+2/-0$ mm.

Rectitude des chants

- Tolérance de 1 mm/m.

Équerrage

- Tolérance de longueur 1 mm/m.

Planéité

Panneau entier mesuré sur une surface plane

- La tolérance de planéité pour les panneaux standards est de 20 mm pour les épaisseurs ≤ 6 mm, et de 15 mm pour les épaisseurs > 6 mm.
- La tolérance de planéité pour les panneaux XL est de 20 mm.
Une acclimatation adéquate des panneaux est recommandée afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Teneur en humidité

- La teneur en humidité typique se situe entre 6 et 14 % lors à la sortie d'usine.
La teneur en humidité peut varier pendant le stockage ou le transport..

CARACTÉRISTIQUES DU STRATIFIÉ


Microfissures	■ De légères microfissures le long du bord du panneau sont autorisées.
Imperfections en bord de stratifié	■ Autorisés jusqu'à 20 mm maximum du bord du panneau.
Remontée du veinage du bois (sur la surface stratifiée)	■ Autorisées si légères
Ondulations	■ Autorisées si légères
Chevauchements	■ Autorisés jusqu'à ½ de la longueur/largeur du panneau.
Saletés (entre le stratifié et le film de protection)	■ De petites particules isolées sont autorisées, à condition qu'elles n'affectent pas l'aspect du stratifié.

DEFAUTS DE FABRICATION

Marques de pressage	■ Un maximum de 2 petits défauts est toléré
Saletés (entre le panneau et le stratifié)	■ Jusqu'à 2 petites protubérances sur la même face sont autorisées.
	
Décollement / délaminage	■ Non autorisé



PERFORMANCE POPLAR LAMINATED

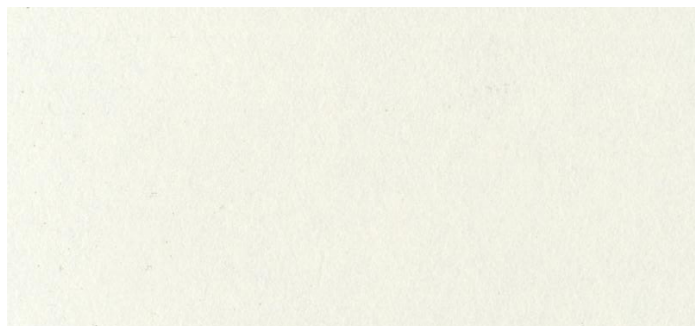

Warm White 020 VELVET-GLOSSY A1



Mid Gray 830 C3




American Oak 910 WOOD A1



Barrique Oak 911 WOOD A1



Bovary Elm 915 ESSENCE B2

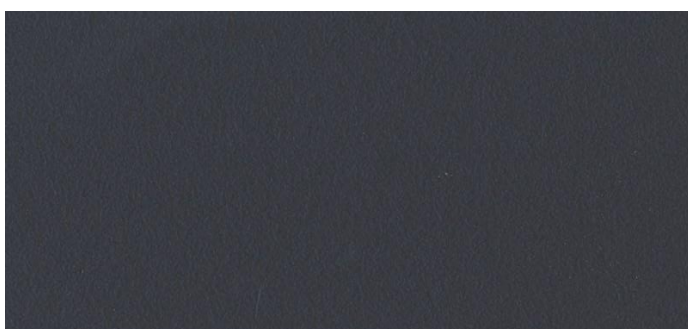

Graphite 820 VELVET-GLOSSY A1

Les images présentées sont représentatives de certains des décors HPL disponibles pour ce produit et sont fournies à titre illustratif uniquement. Par conséquent, ces images ne constituent aucune garantie de la part de Garnica qu'elles soient représentatives du produit finalement livré.