



tradition



Tradition Twin Okoume associe un noyau en peuplier européen à des faces décoratives en okoumé.

Ses teintes rougeâtres caractéristiques et sa facilité d'usinage en font une solution polyvalente pour l'ameublement, la décoration intérieure, les caravanes, les véhicules, la construction et l'industrie nautique.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'HUMIDITÉ

Tolérance d'épaisseur

- La tolérance d'épaisseur pour les panneaux jusqu'à 20 mm est de +0,3/-0,5 mm, tandis que pour les panneaux plus épais celle-ci est de +0,5/-0,7 mm.
- Les différences d'épaisseur pour un même panneau sont autorisées jusqu'à $\leq 0,3$ mm.

Valable départ usine sur la base d'une teneur en humidité d'environ 6 à 14%.

Longueur/largeur

- +2/-0 mm.

Rectilignité des chants

- Tolérance de 1 mm/m.

Equerrage

- Tolérance de 1 mm/m.

Planéité

Sur un panneau entier, mesurée sur une surface plane

- La tolérance de planéité pour les panneaux standards est de 20 mm pour les épaisseurs ≤ 6 mm, et de 15 mm pour les épaisseurs > 6 mm.
 - La tolérance de planéité pour les panneaux XL est de 20 mm.
- Stabiliser**
Une climatisation adéquate est recommandée afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Taux d'humidité

- La teneur en humidité se situe entre 6 et 14 % lors de la sortie d'usine.
La teneur en humidité peut varier pendant le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES

Nœuds sains	■ Tolérés
Nœuds noirs, adhérents ou tombants	■ Jusqu'à 2 nœuds/m ² , chacun ≤ 25 mm de diamètre, sont tolérés
Fentes/Gerces ouvertes	■ Maximum 4 fentes correctement rebouchées, d'une largeur inférieure à 15 mm, tolérées
Variations naturelles de couleur	■ Tolérés
Anomalies caused by insects	■ Tolérées si elles sont isolées et correctement réparées
Rugosité/irrégularités de surface	■ Tolérés

DÉFAUTS DE FABRICATION

Marques de presse	■ Un maximum de 3 petits défauts correctement rebouchés est toléré
Manques de bois du plis sous face	■ Tolérés s'ils mesurent moins de 20 mm de large
Marques de ponçage	■ Tolérées si non détectables au toucher ou visuellement.
Ponçage ondulé	■ Non toléré
Zones non poncées	■ Non toléré
Ponçage excessif (en raison d'un défaut du noyau)	■ De petites zones isolées sont tolérées
Délaminage	■ Non toléré
Faces jointées	■ Non toléré




Ces photos ont pour objectif de montrer la variabilité naturelle du bois, au sein d'une même catégorie de qualité, dans les lots photographiés. Les différentes catégories de qualité présentent une large gamme de défauts admissibles ; par conséquent, ces photos n'impliquent aucune garantie de la part de Garnica quant à leur représentativité pour d'autres lots. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver dans chaque catégorie de qualité

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES

Nœuds sains	■ Tolérés
Nœuds noirs, adhérents ou tombants	■ Jusqu'à 2 nœuds/m ² , chacun ≤ 25 mm de diamètre, sont tolérés
Fentes/Gerces ouvertes	■ Maximum 4 fentes correctement rebouchées, d'une largeur inférieure à 15 mm, tolérées
Variations naturelles de couleur	■ Tolérés
Anomalies caused by insects	■ Tolérées si elles sont isolées et correctement réparées
Rugosité/irrégularités de surface	■ Tolérés

DÉFAUTS DE FABRICATION

Marques de presse	■ Un maximum de 3 petits défauts correctement rebouchés est toléré
Manques de bois du plis sous face	■ Tolérés s'ils mesurent moins de 20 mm de large
Marques de ponçage	■ Tolérées si non détectables au toucher ou visuellement.
Ponçage ondulé	■ Non toléré
Zones non poncées	■ Non toléré
Ponçage excessif (en raison d'un défaut du noyau)	■ De petites zones isolées sont tolérées
Délaminage	■ Non toléré
Faces jointées	■ Un maximum de 3 joints est toléré.

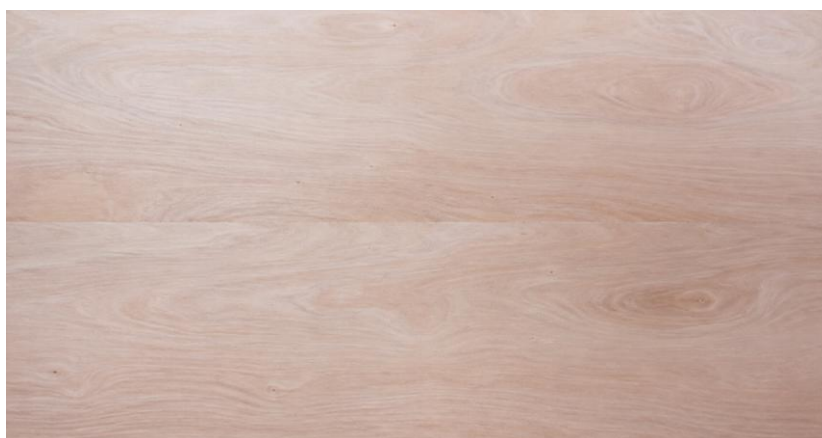

Ces photos ont pour objectif de montrer la variabilité naturelle du bois, au sein d'une même catégorie de qualité, dans les lots photographiés. Les différentes catégories de qualité présentent une large gamme de défauts admissibles ; par conséquent, ces photos n'impliquent aucune garantie de la part de Garnica quant à leur représentativité pour d'autres lots. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver dans chaque catégorie de qualité