FR 2026 / OCTOBRE

garnica
Challenge the ordinary

www.garnica.one

Gamme Produits | Global

Service Quick Ship

Références disponibles sur stock, prêtes à être expédiées dans des délais ultra-courts.

Références «Quick Ship» surlignées en vert dans nos catalogues et tarifs.

- ✔ **Délais de livraison ultra-court**
- ✔ **Optimisation de vos niveaux de stock**
- ✔ **Rotation plus rapide de vos stocks**
- ✔ **Conditions de livraison**
  - **Livraisons sous 6 jours**
  - **Camion ou demi-camion* :** Franco
  - **¼ de camion :** Nous consulter
  - **Point de déchargement supplémentaire dans un rayon de 150 km :** 250 € ht (2 maximum)
  - **Unité de vente minimale:** 1 palette

** Dans le cadre d'un demi-camion, si la commande comporte+ de 50% de produits à base de pin, majoration de 4% de ces produits. Délai supplémentaire jusqu'à 10 jours pour groupage.*

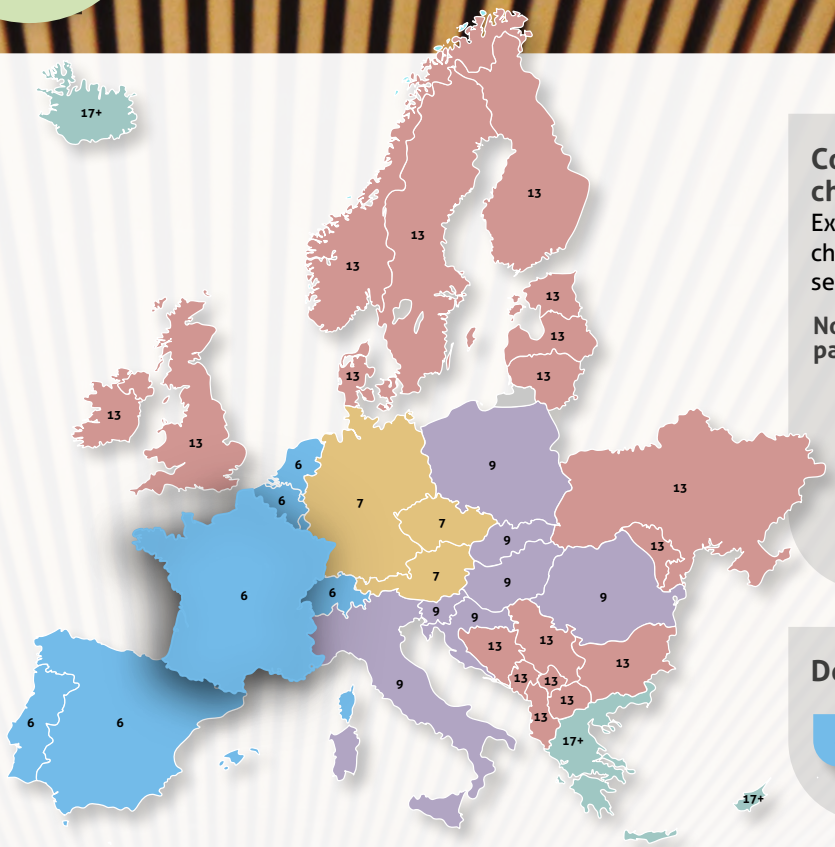

Configurations de chargement

Exemples de combinaisons de chargement d'un camion complet selon les dimensions chargées

Nombre de palettes	Standard	XL
	28	0
	23	4
	12	8
	6	12
	0	16

Un camion complet de dimensions 2520 x 1850 mm est atteint avec 18 palettes.

Délai de livraison (jours)

6 | 7 | 9 | 13 | 17+

Les délais de livraison des références non stockées peuvent varier en fonction de la gamme, du produit et de sa dimension.

Téléchargez ici les informations détaillées

Le délai de livraison inclut la **logistique ainsi que la préparation interne** nécessaire pour garantir un service de qualité.

NATURBIND

Contreplaqué avec un adhésif biosourcé haute performance

Voici les informations détaillées sur le produit :
www.garnica.one

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A (A+ A B C)

efficiency poplar

Contreplaqué léger 100 % en peuplier européen, avec un adhésif biosourcé haute performance

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur (Naturbind) BBA/BB					
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

***CE2+** (usage structurel), **FSC®**.*
*Certifications sur demande : **CARB**.*

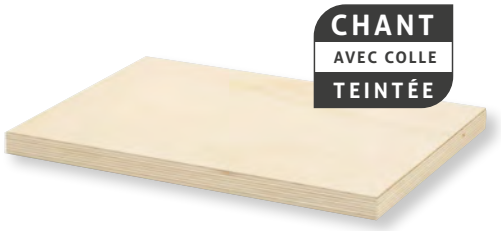

efficiency poplar PRM

Contreplaqué léger pré-apprêté 100 % en peuplier européen, avec un adhésif biosourcé haute performance

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur (Naturbind)					
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

***CE2+** (usage structurel), **FSC®**.*
*Certifications sur demande : **CARB**.*

Adhésif biosourcé sans ajout de formaldéhyde, avec des niveaux d'émission inférieurs ou équivalents à ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

efficiency Contreplaqué léger en peuplier

Voici les informations détaillées sur le produit :
www.garnica.one

efficiency poplar

Contreplaqué 100 % en peuplier européen durable

Formats (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Classe I intérieur B/BB														
2440 x 1220	N° de plis	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Panneaux par paquet	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	N° de plis	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850/1870*	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL SIZE 3100 x 1850	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Formats (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Classe III extérieur B/BB														
2440 x 1220	N° de plis	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Panneaux par paquet	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	N° de plis	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL SIZE 3100 x 1850	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Formats (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Classe I intérieur BBA/BB													
2500 x 1220	N° de plis	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850/1870*	N° de plis	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Formats (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Classe III extérieur BBA/BB													
2500 x 1220	N° de pliss	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	N° de plis	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Panneaux par paquet	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Formats (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Classe I intérieur B/BB									
XL SIZE 3050 x 1300	N° de plis	5	7	7	9	-	9	11	15
	Panneaux par paquet	58	37	34	30	-	27	21	12
Classe I intérieur BB/BB									
XL SIZE 3050 x 1300	N° de plis	5	7	7	9	11	9	11	15
	Panneaux par paquet	58	37	34	30	27	27	21	12

COMPOSITION MULTILAYER — CHANT AVEC COLLE TEINTÉE

Ponçage spécial pour placage disponible sur demande.

** Stock disponible en 2520 x 1870 mm.*

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel, pour panneaux >6 mm), **PEFC, FSC®.

efficiency poplar PRM

Contreplaqué pré-apprêté 100 % en peuplier européen durable

Formats (mm)		9	12	15	18	22
Classe I intérieur						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	9
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	27
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9	-
	Panneaux par paquet	55	41	33	27	-

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC, FSC®.

Références «Quick Ship»

Niveau d'émission de formaldéhyde ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A
A+ A B C

fireshield® building

Contreplaqué ignifuge, certifié B-s1, d0

Formats (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur* BBA/BBA									
2500 x 1220	N° de plis Panneaux par paquet	5 70	5 60	7 50	9 40	9 33	11 27	13 24	15 20
3100 x 1530	N° de plis Panneaux par paquet	5 55	5 50	7 41	9 33	9 27	11 22	13 20	17 16

Le format 2500 x 1220 x 7 mm est disponible en quantités limitées sur demande.
Des épaisseurs inférieures à 7 mm sont disponibles sur demande, avec certification B-s2,d0.
** Conforme également à la classe II (utilisation semi-extérieure).*

CE, CE1** pour utilisation structurelle et certifications sur demande : **PEFC, FSC®, CARB.

EN 45545-2
Disponible avec la certification EN 45545-2, conforme aux normes de l'industrie ferroviaire.

fireshield® marine

Contreplaqué ignifuge avec certification IMO/MED

Formats (mm)		9	10	12	15	18	22	25
Classe I intérieur* BBA/BBA								
2500 x 1220	N° de plis Panneaux par paquet	5 70	5 60	7 50	9 40	9 33	11 27	13 24
3100 x 1530	N° de plis Panneaux par paquet	5 55	5 50	7 41	9 33	9 27	11 22	13 20

** Conforme également à la classe II (utilisation semi-extérieure).*

Certifications sur demande : PEFC, FSC®, CARB.

laminated

Finition disponible pour cette gamme, découvrez toutes les options dans la section Stratifié.

duraply®

Contreplaqué à haute résistance aux intempéries

Formats (mm)		10	12	15	18	22	25	30
Classe III extérieur — BBA/BBA								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	60	50	40	33	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	50	41	33	27	22	20	16

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC, FSC®, CARB.

Garantie contre le délaminage et les attaques de champignons lignivores et d'insectes xylophages*

*Sous conditions, veuillez contacter notre Service Qualité.

Duraply & Duraprime

duraprime®

Contreplaqué pré-apprêté, à haute résistance aux intempéries

Formats (mm)		10	12	15	18
Classe III extérieur					
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9
	Panneaux par paquet	60	50	40	33
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9
	Panneaux par paquet	50	41	33	27

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC, FSC®.

Références «Quick Ship»

Niveau d'émission de formaldéhyde ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

Contreplaqué haute résistance

MEILLEURE ALTERNATIVE AU bouleau russe.

Voici les informations détaillées sur le produit :
www.garnica.one

reinforced globulus maple

LG

Contreplaqué avec faces en érable et support multiplis

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur — Regal					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33
Classe I intérieur — Commercial					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33
Classe I intérieur — Basic					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe III extérieur — Regal					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33
Classe III extérieur — Commercial					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33
Classe III extérieur — Basic					
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

UV — *Finition sur les faces en érable et en peuplier disponible sur demande*

COMPOSITION MULTILAYER

reinforced globulus birch

LG

Contreplaqué avec faces en bouleau et support multiplis

Ce produit est livré avec le processus de ponçage "touch" de Garnica. Un dernier ponçage est nécessaire pour obtenir un panneau prêt à l'emploi.

CE, CE2+** (disponible pour des épaisseurs de 12-15-18 mm) et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

reinforced globulus poplar

LG

Contreplaqué avec faces en peuplier et support multiplis

Formats (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur — B/BB								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	27	24	20
Classe I intérieur — BBA/BB								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	27	24	20

Formats (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Classe III extérieur — B/BB								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	27	24	20
Classe III extérieur — BBA/BB								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Panels per pack	70	50	40	33	27	24	20

COMPOSITION MULTILAYER



CE, CE2+** (disponible pour des épaisseurs de 12-15-18 mm) et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

reinforced globulus poplar

SG

Contreplaqué avec faces en peuplier et support renforcé

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe I intérieur — B/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	28
Classe I intérieur — BBA/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	28

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur — B/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	28
Classe III extérieur — BBA/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Panneaux par paquet	70	50	40	33	28

CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

UV

Elegance Maple et Elegance Birch disponibles avec une finition vernis UV sur une ou deux faces

elegance maple

Contreplaqué avec faces en érable et support en peuplier

elegance birch

Contreplaqué avec faces en bouleau et support en peuplier

Formats (mm)		6	9	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur — Regal									
2440 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	100	70	50	40	33	27	24	20
Classe I intérieur — Commercial									
2440 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	100	70	50	40	33	27	24	20
Classe I intérieur — Basic									
2440 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	100	70	50	40	33	27	24	20

*CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC, FSC®**.*

elegance globulus

Contreplaqué avec faces en Eucalyptus globulus et support en peuplier

Formats (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
Classe I intérieur — A/C										
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Panneaux par paquet	75	60	50	40	33	30	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Panneaux par paquet	62	50	41	33	27	-	22	20	16
XL SIZE 3100 x 1830	N° de plis	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Panneaux par paquet	62	50	41	33	27	-	22	20	16

Formats (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
Classe III extérieur — A/C										
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Panneaux par paquet	75	60	50	40	33	30	27	24	20
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Panneaux par paquet	62	50	41	33	27	-	22	20	16
XL SIZE 3100 x 1830	N° de plis	5	5	7	7	9	-	9	11	13
	Panneaux par paquet	62	50	41	33	27	-	22	20	16

*CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**.*

elegance white oak

White Oak-faced, contreplaqué à noyau peuplier

Formats (mm)		6	9	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur — A/C									
2440 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	100	70	50	40	33	27	24	20
Classe I intérieur — A/C Rift Cut									
2440 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	11	13
	Panneaux par paquet	100	70	50	40	33	27	24	20

*CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC, FSC®**.*

D'autres finitions décoratives en bois naturel sont disponibles sur demande.

Niveau d'émission de formaldéhyde ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

STRATIFIÉ D'UNE BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE, TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS ET AUX RAYURES

Panneaux en contreplaqué revêtus de stratifiés décoratifs de haute qualité, disponibles avec différentes options de cœur pour répondre aux besoins de votre projet.

COLLECTION	DESIGN	CODE	FINITION
FANTASY	MARBLE	917	*supermatte*
COLOR	GREEN	510	*supermatte*
	LIGHT GRAY	840	*glossy*
			velvet
	GRAPHITE	820	*velvet*
	BLACK	810	*matte*
	WARM WHITE	020	*glossy*
			velvet
	COLD WHITE	010	*glossy*
			matte
			top face
	MID GRAY	830	*velvet*
WOOD	WALNUT	914	*atlas*
	BOVARY ELM	915	*essence*
	HICKORY	916	*etnic*
	VIRGINIA OAK	913	*natur*
	CALEDONIAN OAK	912	*sega*
	AMERICAN OAK	910	*wood*
	BARRIQUE OAK	911	*wood*

COLD WHITE
010 *glossy, matte & topface*

WARM WHITE
020 *glossy & velvet*

GREEN
510 *supermatte*

MARBLE
917 *suppermatte*

LIGHT GRAY
840 *glossy & velvet*

MID GRAY
830 *velvet*

GRAPHITE
820 *velvet*

BLACK
810 *matte*

AMERICAN OAK
910 *wood*



BARRIQUE OAK
911 *wood*

CALEDONIAN OAK
912 *sega*

VIRGINIA OAK
913 *natur*



WALNUT
914 *atlas*

BOVARY ELM
915 *essence*



HICKORY
916 *etnic*

performance poplar laminated — COMPOSITION MULTILAYER — CHANT AVEC COLLE TEINTÉE

Contreplaqué multiplis peuplier stratifié

Formats (mm)		15	19
Classe I intérieur			
2440 x 1220	N° de plis*	9	11
	Panneaux par paq.	25	25

** Le nombre de plis n'inclut pas les deux stratifiés.*

Disponible uniquement en MARBLE 917 supermatte, GREEN 510 supermatte, GRAPHITE 820 velvet, COLD WHITE 010 matte, WALNUT 914 atlas et HICKORY 916 etnic.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

Le format 3050 x 1300 mm est disponible sur demande. Veuillez vérifier les conditions avec votre représentant commercial.

CE** marking & **CE** et certifications sur demande : **PEFC.

performance poplar laminated

Contreplaqué peuplier stratifié

Formats (mm)		12	15	18
Classe I intérieur				
2440 x 1220	N° de plis*	7	7	9
	Panneaux par paq.	25	25	25

** Le nombre de plis n'inclut pas les deux stratifiés.*

Disponible uniquement en COLD WHITE 010 matte.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

Le format 3050 x 1300 mm est disponible sur demande. Veuillez vérifier les conditions avec votre représentant commercial.

CE** marking & **CE** et certifications sur demande : **PEFC.

ExpressLine laminated

Contreplaqué à âme combinée stratifié

Formats (mm)		12	15	18
Classe I intérieur				
2440 x 1220	N° de plis*	5	7	7
	Panneaux par paq.	25	25	25

** Le nombre de plis n'inclut pas les deux stratifiés.*

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

duraply laminated

Contreplaqué extérieur stratifié

Formats (mm)		12	15	18
Classe III extérieur				
2440 x 1220	N° de plis*	7	7	9
	Panneaux par paq.	25	25	25



** LLe nombre de plis n'inclut pas les deux stratifiés.*

Dégradation possible de la couleur du stratifié sous l'effet des rayons UV en conditions d'utilisation extérieure.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE** et certifications sur demande : **PEFC.

ultralight poplar laminated

Panneau sandwich stratifié

Formats (mm)		15	18
Classe I intérieur			
2440 x 1220	*Contreplaqué stratifié*	5	5
	XPS	5	8
	Contreplaqué stratifié	5	5
	Panneaux par paquet	25	25



Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE** et certifications sur demande : **PEFC.

ultralight duraply laminated

Panneau sandwich extérieur stratifié

Formats (mm)		15	18
Classe III extérieur			
2440 x 1220	*Contreplaqué stratifié*	5	5
	XPS	5	8
	Contreplaqué stratifié	5	5
	Panneaux par paquet	25	25

Dégradation possible de la couleur du stratifié sous l'effet des rayons UV en conditions d'utilisation extérieure.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE** et certifications sur demande : **PEFC.

performance ultra-smooth PRM

Contreplaqué premium en peuplier pré-apprêté avec surfaces lisses

Formats (mm)		12,5	18,5
Classe I intérieur — Blanc RAL 9003			
2450 x 1230	N° de plis	7	9
	Panneaux par paquet	77	52
XL 3060 x 1230 XL 3060 x 1530	N° de plis	7	9
	Panneaux par paquet	77	52

Formats (mm)		12,5	18,5
Classe I intérieur — Blanc RAL 9003 + érable UV			
2450 x 1230	N° de plis	7	9
	Panneaux par paquet	77	52

CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®, CARB.

laminated

Finition disponible pour cette gamme, découvrez toutes les options dans la section Stratifié.

ultralight poplar

Panneau sandwich en peuplier avec support isolant en XPS

Formats (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
Classe I intérieur BBA/BBA													
2500 x 1220	*Contreplaqué*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*15*	*16*	*17*	*19*	*21*	*23*	*29*	*31*	*41*
	Contreplaqué	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Panneaux par paquet	40	33	27	25	24	23	21	20	18	15	15	12
XL SIZE 3050 x 1300*	*Contreplaqué*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*15*	*16*	*17*	*19*	*21*	*23*	*29*	*31*	*41*
XL SIZE 3100 x 1530*	*Contreplaqué*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Panneaux par paquet	33	27	22	20	20	19	17	16	15	13	12	10

** Ce format pourrait ne pas respecter la politique standard de délais de livraison.*

CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

ultralight duraply

Panneau sandwich conçu pour résister aux intempéries, avec support isolant en XPS

Formats (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
Classe III extérieur BBA/BBA									
2500 x 1220	*Contreplaqué*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	XPS	*6*	*9*	*13*	*19*	*21*	*29*	*31*	*39*
	Contreplaqué	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
	Panneaux par paquet	40	33	27	21	20	15	15	12

CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®.

tradition twin okoumé

Contreplaqué avec faces en okoumé et support léger en peuplier

Formats (mm)		3	4	5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Classe I intérieur — II/III													
2500 x 1220	N° de plis	3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	200	125	120	75	60	50	40	33	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15
	Panneaux par paquet	167	150	50	75	50	41	33	27	22	20	16	12

Formats (mm)		40	50
Classe III extérieur — II/III			
2500 x 1220	N° de plis	15	19
	Panneaux par paquet	15	12

CE** et certifications sur demande : **PEFC.

tradition navy twin okoumé

Contreplaqué avec faces en okoumé et support léger en peuplier, certifié NF Extérieur CTB-X

Formats (mm)		5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Classe III extérieur (CTB-X) — II/III											
2500 x 1220	N° de plis	3	5	7	7	9	9	11	13	15	19
	Panneaux par paquet	120	75	60	50	40	33	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	N° de plis	3	5	7	7	9	9	11	13	15	19
	Panneaux par paquet	50	62	50	41	33	27	22	20	16	12

CE** et certifications sur demande : **PEFC.

CERTIFIED BY FCBA NF
CONTREPLAQUE

laudio pine

Contreplaqué à base de pin européen

Formats (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45
Classe III extérieur	II													
2500 x 1250	N° de plis	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Panneaux par paquet	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Classe III extérieur	II/III													
2500 x 1250	N° de plis	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Panneaux par paquet	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Classe III extérieur	III													
2500 x 1250	N° de plis	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Panneaux par paquet	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Classe III extérieur	IV													
2500 x 1250	N° de plis	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Panneaux par paquet	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XL 3000 x 1500	N° de plis	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Panneaux par paquet	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-

Le nombre de plis en qualité IV peut varier sans préavis.

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC.
*Certification **FSC®** disponible sur demande. Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle.*

laudio pine plus

Contreplaqué en pin renforcé avec Eucalyptus globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur	II/III					
2500 x 1250	N° de plis	5	5	7	9	9
	Panneaux par paquet	100	80	60	50	45
Classe III extérieur	III					
2500 x 1250	N° de plis	5	5	7	9	9
	Panneaux par paquet	100	80	60	50	45

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC.
*Certification **FSC®** disponible sur demande. Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle.*

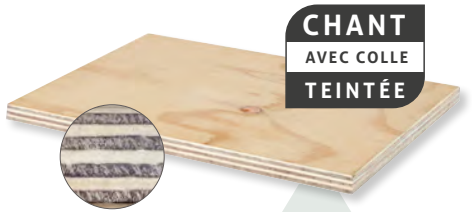

laudio LVL

Disponible sur demande

Panneau en pin radiata avec placages unidirectionnels

laudio wire

Contreplaqué antidérapant à base de pin radiata

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Classe III extérieur — Face antidérapante de 170 g/m² et contreface lisse de 170 g/m²									
2500 x 1250	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Palettisation	100	80	60	50	45	40	30	30
2500 x 1525	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Palettisation	80	60	50	40	35	30	25	20
XL SIZE 3000 x 1500*	N° de plis	4	5	7	8	9	-	-	-
	Palettisation	80	60	50	40	35	-	-	-
XL SIZE 3050 x 1525*	N° de plis	4	5	7	8	9	-	-	-
	Palettisation	80	60	50	40	35	-	-	-
Classe III extérieur — Xtra Face antidérapante de 240 g/m² et contreface lisse de 120 g/m²									
2500 x 1250	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13
	Palettisation	100	80	60	50	45	40	30	30

** Faces en peuplier sous le film.*

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC

laudio form

Contreplaqué avec film phénolique à base de pin radiata

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Classe III extérieur — Film phénolique de 170 g/m² sur les deux faces											
2500 x 1250	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17
	Palettisation	100	80	60	50	45	40	30	30	25	20
2500 x 1500	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Palettisation	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-
XL SIZE 3000 x 1500*	N° de plis	4	5	7	8	9	9/10	11	13	-	-
	Palettisation	80	60	50	40	35	30	25	20	-	-

** Faces en peuplier sous le film.*

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur — TOP Film phénolique renforcé sur la face de 440 g/m² et de 170 g/m² sur la contraface						
2500 x 1250	N° de plis	4	5	7	8	9
	Palettisation	100	80	60	50	45

CE** et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC

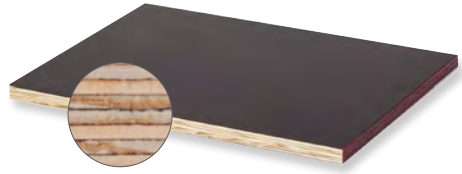

laudio wire plus

Contreplaqué antidérapant en pin renforcé avec Eucalyptus globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Classe III extérieur — Face antidérapante de 170 g/m² et contreface lisse de 170 g/m²									
2500 x 1250	N° de plis	5	5	7	9	9	11	13	13
	Palettisation	100	80	60	50	45	40	30	30
Classe III extérieur — Xtra Face antidérapante de 240 g/m² et contreface lisse de 120 g/m²									
2500 x 1250	N° de plis	5	5	7	9	9	11	13	13
	Palettisation	100	80	60	50	45	40	30	30

CE** pour usage structurel **(CE2+*)** et certifications sur demande : **PEFC

** Actuellement, les épaisseurs 24, 27 et 30 mm ne sont pas incluses dans le certificat CE2+.*

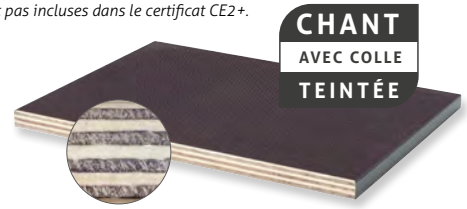

laudio form plus

Contreplaqué avec film phénolique en pin renforcé avec Eucalyptus globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur — TOP Face antidérapante de 170 g/m² et contreface lisse de 170 g/ m²						
2500 x 1250	N° de plis	5	5	7	9	9
	Palettisation	100	80	60	50	45

CE** pour usage structurel **(CE2+)** et certifications sur demande : **PEFC

G Brick®

Panneau structurel isolant à haute efficacité énergétique

Formats (mm)		50	120
Classe III extérieur	Finitions disponibles : Contreplaqué de peuplier		
2510 x 1230	*Contreplaqué*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contreplaqué	*10*	*10*
	Panneaux par paquet	20	8
XL 3110 x 1230	*Contreplaqué*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Contreplaqué	-	*10*
	Panneaux par paquet	20	8

Formats (mm)		50	120
Classe III extérieur	Finitions disponibles : Duraply - Contreplaqué extérieur		
2510 x 1230	*Contreplaqué*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contreplaqué	*10*	*10*
	Panneaux par paquet	20	8
XL 3110 x 1230	*Contreplaqué*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Contreplaqué	-	*10*
	Panneaux par paquet	20	8

Formats (mm)		50	120
Classe III extérieur	Finitions disponibles : Support en peuplier avec faces en eucalyptus globulus		
2510 x 1230	*Contreplaqué*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contreplaqué	*10*	*10*
	Panneaux par paquet	20	8
XL 3110 x 1230	*Contreplaqué*	-	*10*
	XPS	-	*100*
	Contreplaqué	-	*10*
	Panneaux par paquet	20	8

***CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®**.*

Les finitions peuvent être combinées pour des solutions polyvalentes

Niveau d'émission de formaldéhyde ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

Contreplaqué avec âme combinée et grande polyvalence

laminated *Gamme stratifiée disponible. Découvrez-en plus dans la section Stratifiés.*

ExpressLine poplar

Contreplaqué avec faces en peuplier et support combiné

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur BBA/BB					
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

***CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®**.*

ExpressLine poplar PRM

Contreplaqué pré-apprêté avec faces en peuplier et support combiné

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur					
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7
	Panneaux par paquet	70	50	40	33

***CE** et certifications sur demande : **PEFC, FSC®**.*

Niveau d'émission de formaldéhyde ≤ 0,05 ppm (E05) selon la norme EN 717-1.

Nous défions l'habitude à travers quatre atouts clés :

Tous les produits présentés dans cette brochure sont disponibles à la palette*, afin de vous faciliter la vente.

Nous vous informons des délais de livraison réels de nos gammes de produits**, afin que vous puissiez avertir vos propres clients.

Nous disposons d'articles "Quick Ship" en stock, prêts à vous être expédiés immédiatement**, facilitant vos ventes flash ultra-rapides.

Solutions personnalisées : les produits non inclus dans la brochure sont disponibles sur demande.

** Dans le cadre d'un camion complet 24T.*

*** Pour plus d'information, veuillez consulter la page du Service Quick Ship. Commande minimum : camion complet.*

Les chiffres figurant dans cette brochure ont un caractère strictement informatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions, épaisseurs, le conditionnement et la construction des panneaux, peuvent varier sans préavis en fonction de nouveaux développements techniques ou des besoins du marché. Il incombe à l'acheteur de décider si le produit Garnica convient à l'application souhaitée et de s'assurer que la manière dont il est stocké et utilisé, est conforme aux instructions et suggestions du fabricant, et à toutes les réglementations locales en vigueur.
Certains produits spécifiques peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique, merci alors de vous rapprocher de votre représentant commercial.

Penguin Parade Visitor Centre

Construction intérieure

Phillip Island, Australie

Fireshield Building

+ d'info

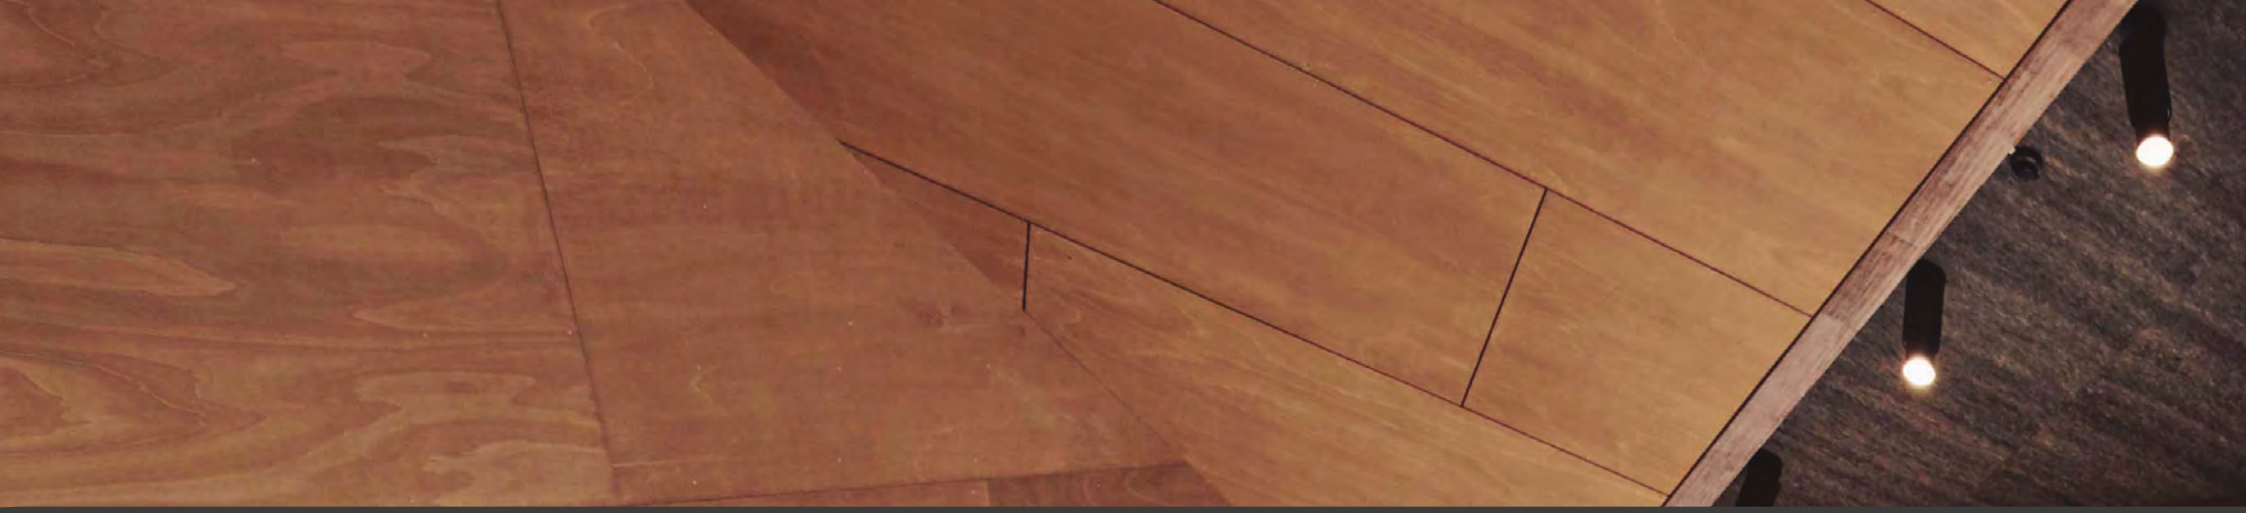

X:
@garnicaplywood

YouTube:
Garnicaplywood

Pinterest:
@garnicaplywood

Instagram:
@garnicaplywood

Linkedin:
Garnica Plywood

Facebook:
Garnicaplywood

www.garnica.one

garnica

Challenge the ordinary

Découvrez notre brochure

PDF

PEFC
PEFC/14-35-00004

FSC

La marque de la gestion forestière responsable

FSC® C116880