

www.garnica.one

FR 2025 / JUIN

GLOBAL

Gamme Produits



garnica
Challenge the ordinary



Service Quick Ship

Références disponibles sur stock,
prêtes à être expédiées dans des
délais ultra-courts.

Références
«Quick Ship»
surlignées en vert
dans nos catalogues
et tarifs de prix.

- ✓ Délais de livraison ultra-court
- ✓ Optimisation de vos niveaux de stock
- ✓ Rotation plus rapide de vos stocks
- ✓ Conditions de livraison

• Livraisons sous 6 jours

- **Camion complet** : Livraison franco
- **Point de déchargement supplémentaire dans un rayon de 150 km** : 250 € ht (2 maximum)
- **Demi-camion** : Livraison franco sauf si + de 50% de panneaux à base de Pin. Dans ce cas majoration de 4% du tarif. 10 jours de délai supplémentaire.
- **Unité de vente minimale**: 1 palette par article



Configurations de chargement

Exemples de combinaisons de chargement d'un camion complet selon les dimensions chargées

Nombre de palettes	Standard	XL
	28	0
	23	4
	12	8
	6	12
	0	16

Un camion complet de dimensions 2520 x 1850 mm est atteint avec 18 palettes.

Délai de livraison (jours)



Les délais de livraison des références non stockées peuvent varier en fonction de la gamme, du produit et de sa dimension.

Téléchargez ici les informations détaillées



NATURBIND

nouveau

Contreplaqué avec adhésif biosourcé haute performance



Voici les informations détaillées sur le produit :



www.garnica.one



Contreplaqué léger 100 % en peuplier européen, avec un adhésif biosourcé haute performance

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur (Naturbind)		B/BB			
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	5 70	7 50	7 40	9 33

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur (Naturbind)		BBA/BB			
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	5 70	7 50	7 40	9 33


CE2+ (usage structurel), FSC™
Certifications sur demande : **CARB**



Contreplaqué léger pré-apprêté 100 % en peuplier européen, avec un adhésif biosourcé haute performance

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur (Naturbind)					
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	5 70	7 50	7 40	9 33

CE2+ (usage structurel), FSC™, CARB

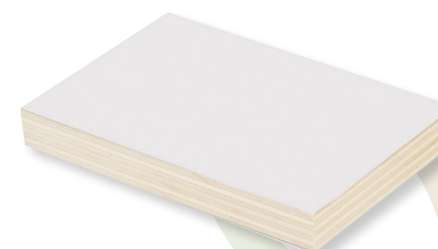

Pendant sa phase de lancement, cette nouvelle gamme peut ne pas respecter les délais de livraison standard.



Conforme au décret allemand sur l'interdiction des produits chimiques (ChemVerbotsV). Libération de formaldéhyde $\leq 0,05\text{ppm}$ EN 717-1

JUIN / 2025 / GLOBAL **garnica**

**reinforced globulus maple**

LG

Contreplaqué avec faces en érable et support multiplis

reinforced globulus birch

LG

Contreplaqué avec faces en bouleau et support multiplis

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur		Regal			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33
Classe I intérieur		Commercial			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33
Classe I intérieur		Basic			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe III extérieur		Regal			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33
Classe III extérieur		Commercial			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33
Classe III extérieur		Basic			
2440 x 1220	N° de plis	5	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33

Ce produit est livré avec le processus de ponçage "touch" de Garnica. Un dernier ponçage est nécessaire pour obtenir un panneau prêt à l'emploi.

Stock disponible pour le Reinforced Globulus Maple.

CE, CE2+ (disponible pour des épaisseurs de 12-15-18 mm) et certifications sur demande : PEFC, FSC™



UV Finition sur les faces en érable et en peuplier disponible sur demande

reinforced globulus poplar

LG

Contreplaqué avec faces en peuplier et support multiplis

Formats (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur		B/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Palettisation	70	50	40	33	27	24	20
Classe I intérieur		BBA/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Palettisation	70	50	40	33	27	24	20

Formats (mm)		9	12	15	18	22	25	30
Classe III extérieur		B/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Palettisation	70	50	40	33	27	24	20
Classe III extérieur		BBA/BB						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	9	11	13	15	17
	Palettisation	70	50	40	33	27	24	20

CE, CE2+ (disponible pour des épaisseurs de 12-15-18 mm) et certifications sur demande : PEFC, FSC™



laminated Stratifié sur demande

reinforced globulus poplar

SG

Contreplaqué avec faces en peuplier et support renforcé

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe I intérieur		B/BB				
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33	28
Classe I intérieur		BBA/BB				
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33	28

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur		B/BB				
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33	28
Classe III extérieur		BBA/BB				
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11
	Palettisation	70	50	40	33	28

CE et certifications sur demande : PEFC, FSC™





fireshield®
building
**Contreplaqué ignifuge,
certifié B-s1, d0**

Formats (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Classe I intérieur		BBA/BBA							
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11	13	15
	Palettisation	70	60	50	40	33	27	24	20
XL 3100 x 1530	N° de plis	5	-	7	9	9	11	13	17
	Palettisation	55	-	41	33	27	22	20	16

Le format 2500 x 1220 x 7 mm est disponible en quantités limitées sur demande.

CE, CE1 pour utilisation structurelle et certifications sur demande : **PEFC, FSC™, CARB**



fireshield®
marine
**Contreplaqué ignifuge
avec certification
IMO/MED**

Formats (mm)		9	10	12	15	18	21
Classe I intérieur		BBA/BBA					
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	9	9	11
	Palettisation	70	60	50	40	33	28
XL 3100 x 1530	N° de plis	5	-	7	9	9	11
	Palettisation	55	-	41	33	27	23

Certifications sur demande : **PEFC, FSC™, CARB**



performance
ultra-smooth

PRM

Contreplaqué premium
en peuplier pré-apprêté
avec surfaces lisses

Formats (mm)		12,5	18,5
Classe I intérieur		Blanc RAL 9003	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52
3060 x 1230*	N° de plis Palettisation	7 77	9 52

Formats (mm)		12,5	18,5
Classe I intérieur		Blanc RAL 9003 + érable	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52

CE et certifications sur demande : PEFC, FSC™, CARB

performance
ultra-smooth

PAINT

Contreplaqué premium
en peuplier peint, prêt
à l'emploi

Formats (mm)		12,5	18,5
Classe I intérieur		Blanc RAL 9003	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52
Classe I intérieur		Gris RAL 7037	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52
Classe I intérieur		Blanc RAL 9003 + érable	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52
Classe I intérieur		Gris RAL 7037 + érable	
2450 x 1230	N° de plis Palettisation	7 77	9 52

CE et certifications sur demande : PEFC, FSC™, CARB

performance
poplar

laminated

Contreplaqué
premium stratifié en
peuplier

Formats (mm)		12	15	18
Classe I intérieur				
2440 x 1220	N° de plis * Palettisation	9 25	9** 25	11 25

* Le nombre de plis inclut les deux stratifiés.

** Stock uniquement pour le design White 204 matte.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

Le format 3050 x 1300 mm est disponible sur demande. Veuillez vérifier les conditions avec votre représentant commercial.

CE marking & CE et certifications sur demande : PEFC



Formats (mm)		15	19
Classe I intérieur			
2440 x 1220	N° de plis * Palettisation	11 25	13 25

COLLECTION	DESIGN	CODE	FINITION	RAL
FANTASY	Marble	M0307	Super Matte	-
	Green Clay	X0711	Super Matte	RAL 7033
	Sarela Gray	U2209	Super Matte	RAL 7044
	Gray	1411	Glossy	RAL 7044
		1411	Velvet	RAL 7044
	Graphite	1397	Velvet	RAL 7022
		1397	Glossy	RAL 7022
	Black	202	Matte	RAL 9011
		753	Glossy	RAL 9016
	White	753	Velvet	RAL 9016
		204	Glossy	RAL 9010
		204	Matte	RAL 9010
WOOD	Walnut Slow	G0822	Top Face	RAL 9010
	Bovary Elm	E2297	Atlas	-
	Hickory	E0138	Essence	-
	Virginia Oak	A1014	Etnic	-
	Caledonian Oak	A0386	Natural	-
	American Oak	668	Sega	-
	Barrique Oak	780	Wood	-
			Wood	-

Découvrez notre sélection
de designs de stratifiés :

Scannez ou cliquez ici





Contreplaqué à haute résistance aux intempéries

Formats (mm)		10	12	15	18	22	25	30
⦿ Classe III extérieur ⦿ BBA/BBA								
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	11	11	13
	Palettisation	60	50	40	33	27	24	20
3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9	11	11	13
	Palettisation	50	41	33	27	22	20	16

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**, **FSC™**, **CARB**



Contreplaqué stratifié, résistant aux environnements exigeants

Formats (mm)		12	15	18
⦿ Classe III extérieur				
2440 x 1220	N° de plis *	9	9	11
	Palettisation	25	25	25

* Le nombre de plis inclut les deux stratifiés.
Dégradation possible de la couleur du stratifié sous l'effet des rayons UV en conditions d'utilisation extérieure.
Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE et certifications sur demande : **PEFC**



Découvrez notre sélection de designs de stratifiés :

Scannez ou cliquez ici



Garantie contre le délaminage et les attaques de champignons lignivores et d'insectes xylophages*

*Sous conditions, veuillez contacter notre Service Qualité.

Duraply & Duraprime



Contreplaqué pré-apprêté, à haute résistance aux intempéries

Formats (mm)		10	12	15	18
⦿ Classe III extérieur					
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9
	Palettisation	60	50	40	33
3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9
	Palettisation	50	41	33	27

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**, **FSC™**




ultralight
poplar

**Panneau sandwich en
peuplier avec support
isolant en XPS**

Formats (mm)		15	18	22	24	25	26	28	30	32	38	40	50
⊙ Classe I intérieur ⊙ BBA/BBA													
2500 x 1220	Contreplaqué XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Palettisation	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Palettisation	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3050 x 1300*	Contreplaqué XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Palettisation	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Palettisation	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3100 x 1530*	Contreplaqué XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Palettisation	6	9	13	15	16	17	19	21	23	29	31	41
	Palettisation	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

* Ce format pourrait ne pas respecter la politique standard de délais de livraison.

CE et certifications sur demande : PEFC, FSC™


ultralight
duraply

**Panneau sandwich
conçu pour résister
aux intempéries,
avec support isolant
en XPS**

Formats (mm)		15	18	22	28	30	38	40	48
⊙ Classe III extérieur ⊙ BBA/BBA									
2500 x 1220	Contreplaqué XPS	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Palettisation	6	9	13	19	21	29	31	39
	Palettisation	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Palettisation		40	33	27	21	20	15	15	12

CE et certifications sur demande : PEFC, FSC™


ultralight
poplar

laminated

**Panneau sandwich
stratifié avec support
isolant en XPS**

Formats (mm)		15	18
⊙ Classe I intérieur			
2440 x 1220	Contreplaqué stratifié XPS	5	5
	Palettisation	5	8
	Palettisation	5	5
Palettisation		40	33

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE et certifications sur demande : PEFC

ultralight
duraply

laminated

**Panneau sandwich
stratifié, conçu pour des
environnements exigeants,
avec support isolant en XPS**

Formats (mm)		15	18
⊙ Classe III extérieur			
2440 x 1220	Contreplaqué stratifié XPS	5	5
	Palettisation	5	8
	Palettisation	5	5
Palettisation		40	33

Dégradation possible de la couleur du stratifié sous l'effet des rayons UV en conditions d'utilisation extérieure.

Ce produit est livré surdimensionné à 2450 x 1230 mm avec une dimension finale utile de 2440 x 1220 mm.

CE et certifications sur demande : PEFC

Découvrez notre sélection
de designs de stratifiés :

Scannez ou cliquez ici ✨





**Contreplaqué 100 %
en peuplier
européen durable**

Formats (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Classe I intérieur		B/BB												
2440 x 1220	N° de plis	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Palettisation	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	N° de plis	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Palettisation	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	N° de plis	-	-	5	9	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Palettisation	-	-	75	25	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL 3100 x 1530	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Palettisation	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL 3100 x 1850	N° de plis	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Palettisation	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Formats (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Classe I intérieur		BBA/BB											
2500 x 1220	N° de plis	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Palettisation	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	N° de plis	3	3	3	5	5	5	5	9	9	9	13	15
	Palettisation	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL 3100 x 1530	N° de plis	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Palettisation	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Formats (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Classe I intérieur		B/BB							
XL 3050 x 1300	N° de plis	5	7	7	9	-	9	11	15
	Palettisation	58	37	34	30	-	27	21	12
Classe I intérieur		BB/BB							
XL 3050 x 1300	N° de plis	5	7	7	9	11	9	11	15
	Palettisation	58	37	34	30	27	27	21	12

«Colle colorée».

CE et certifications sur demande : CE2+ (usage structurel), PEFC, FSC™

Multilayer
«Blackline»
composition



**Contreplaqué pré-
apprêté 100 % en
peuplier européen
durable**

Formats (mm)		9	12	15	18	22
Classe I intérieur						
2500 x 1220	N° de plis	5	7	7	9	9
	Palettisation	70	50	40	33	27
XL 3100 x 1530	N° de plis	5	7	7	9	-
	Palettisation	55	41	33	27	-

CE et certifications sur demande : CE2+ (usage structurel), PEFC, FSC™


elegance
maple

**Contreplaqué avec
faces en érable et
support en peuplier**

elegance
birch

**Contreplaqué avec
faces en bouleau et
support en peuplier**

Formats (mm)		6*	9*	12	15	18	22	25	30
⦿ Classe I intérieur ⦿ Regal									
2440 x 1220	N° de plis Palettisation	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20
⦿ Classe I intérieur ⦿ Commercial									
2440 x 1220	N° de plis Palettisation	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20
⦿ Classe I intérieur ⦿ Basic									
2440 x 1220	N° de plis Palettisation	5 100	5 70	7 50	9 40	9 33	11 27	11 24	13 20

* Ces épaisseurs sont limitées à 10 % du volume de chaque commande.

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**, **FSC™**



UV Elegance Maple et Elegance Birch disponibles
avec une finition vernis UV sur une ou deux faces

elegance
globulus

**Contreplaqué avec
faces en Eucalyptus
globulus et support
en peuplier**

Formats (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
⦿ Classe I intérieur ⦿ A/C										
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 30	9 27	11 24	13 20
3100 x 1530	N° de plis Palettisation	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16
3100 x 1830	N° de plis Palettisation	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**

Formats (mm)		8	10	12	15	18	20	22	25	30
⦿ Classe III extérieur ⦿ A/C										
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 30	9 27	11 24	13 20
3100 x 1530	N° de plis Palettisation	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16
3100 x 1830	N° de plis Palettisation	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	- -	9 22	11 20	13 16



D'autres finitions décoratives en bois naturel sont disponibles sur demande.




tradition
 twin okoumé

**Contreplaqué avec
faces en okoumé
et support léger en
peuplier**

Formats (mm)		5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
○ Classe I intérieur		⊗ II/III									
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	3 120	5 75	5 60	7 50	7 40	9 33	9 27	11 24	13 20	15 15
 3100 x 1530	N° de plis Palettisation	3 50	5 62	5 50	7 41	7 33	9 27	9 22	11 20	13 16	15 12

CE et certifications sur demande : **PEFC**

tradition
 navy twin okoumé

**Contreplaqué avec
faces en okoumé
et support léger en
peuplier, certifié CTB-X**

Formats (mm)		5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
○ Classe III extérieur (CTB-X)		⊗ II/III									
2500 x 1220	N° de plis Palettisation	3 120	5 75	7 60	7 50	9 40	9 33	11 27	13 24	15 20	19 15
 3100 x 1530	N° de plis Palettisation	3 50	5 62	7 50	7 41	9 33	9 27	11 22	13 20	15 16	19 12

CE et certifications sur demande : **PEFC**





**Panneau
structurel isolant
à haute efficacité
énergétique**

Formats (mm)		50	120
Classe III extérieur Finitions disponibles : • Contreplaqué de peuplier • Duraply - Contreplaqué extérieur • Support en peuplier avec faces en eucalyptus globulus			
	2510 x 1230	Contreplaqué	10
		XPS	30
		Contreplaqué	10
		Palettisation	20
3110 x 1230	Contreplaqué XPS Contreplaqué	-	10
		-	100
		-	10
		Palettisation	20

CE et certifications sur demande : **PEFC, FSC™**




ExpressLine
 poplar

**Contreplaqué avec
faces en peuplier et
support combiné**

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur		BBA/BB			
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7
	Palettisation	70	50	40	33

CE et certifications sur demande : **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 poplar

PRM

**Contreplaqué pré-
apprêté avec faces
en peuplier et
support combiné**

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur					
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7
	Palettisation	70	50	40	33

CE et certifications sur demande : **PEFC, FSC™**


ExpressLine
 grandis

**Contreplaqué avec
faces en Eucalyptus
grandis et support
combiné**

Formats (mm)		9	12	15	18
Classe I intérieur		BB/BB			
2500 x 1220	N° de plis	5	5	7	7
	Palettisation	70	50	40	33

CE et certifications sur demande : **PEFC, FSC™**





laudio wire

Contreplaqué antidérapant à base de pin radiata

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Classe III extérieur		Face antidérapante de 170 g/m ² et contreface lisse de 170 g/m ²							
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30
2500 x 1525	N° de plis Palettisation	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	-	-	-
3050 x 1525*	N° de plis Palettisation	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	-	-	-
Classe III extérieur		Face antidérapante de 240 g/m ² et contreface lisse de 120 g/m ²							
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30

* Faces en peuplier sous le film.

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**



laudio wire plus

Contreplaqué antidérapant en pin renforcé avec Eucalyptus globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30
Classe III extérieur		Face antidérapante de 170 g/m ² et contreface lisse de 170 g/m ²							
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45	11 40	13 30	13 30
Classe III extérieur		Face antidérapante de 240 g/m ² et contreface lisse de 120 g/m ²							
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45	11 40	13 30	13 30

CE pour usage structurel (**CE2+***) et certifications sur demande : **PEFC**

* Actuellement, les épaisseurs 24, 27 et 30 mm ne sont pas incluses dans le certificat CE2+.



laudio form

Contreplaqué avec film phénolique à base de pin radiata

Formats (mm)		9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Classe III extérieur		Film phénolique de 170 g/m ² sur les deux faces									
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20
2500 x 1500	N° de plis Palettisation	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	-	-
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	4 80	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	-	-

* Faces en peuplier sous le film.

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur		Film phénolique renforcé sur la face de 440 g/m ² et de 170 g/m ² sur la contreface				
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	4 100	5 80	7 60	8 50	9 45

CE et certifications sur demande : **CE2+** (usage structurel), **PEFC**



laudio form plus

Contreplaqué avec film phénolique en pin renforcé avec Eucalyptus globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur		Face antidérapante de 170 g/m ² et contreface lisse de 170 g/m ²				
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45

CE pour usage structurel (**CE2+**) et certifications sur demande : **PEFC**



laudio
pineContreplaqué
à base de pin
radiata

Formats (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45
Classe III extérieur II														
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20
2500 x 1500	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	-
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	-	-
Classe III extérieur II/III														
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20
2500 x 1500	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	-
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	-	-
Classe III extérieur III														
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20
2500 x 1500	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	-
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	-	-
Classe III extérieur IV														
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	3 130	4 100	4 90	5 80	6/7 60	7/8 50	9 45	9/10 40	11 30	13 30	15 25	17 20	19 20
2500 x 1500	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	17 15	-
3000 x 1500*	N° de plis Palettisation	-	4 80	-	5 60	7 50	8 40	9 35	9/10 30	11 25	13 20	15 20	-	-

* Les placages composant les faces sont scarfés.

Le nombre de plis en qualité IV peut varier sans préavis.

CE et certifications sur demande : CE2+ (usage structurel), PEFC, FSC™

laudio
pine plusContreplaqué
en pin renforcé
avec Eucalyptus
globulus

Formats (mm)		9	12	15	18	21
Classe III extérieur II/III						
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45
Classe III extérieur III						
2500 x 1250	N° de plis Palettisation	5 100	5 80	7 60	9 50	9 45

CE et certifications sur demande : CE2+ (usage structurel), PEFC, FSC™

laudio
LVLPanneau en
pin radiata
avec placages
unidirectionnels

Formats (mm)		15	18	21	24	27	30	35	40
Classe III extérieur III									
2500 x 1260	Palettisation	60 50	50 40	45 35	40 30	30 25	30 20	25 20	20 -
3000 x 1500*	Palettisation	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe III extérieur IV									
2500 x 1260	Palettisation	60 50	50 40	45 35	40 30	30 25	30 20	25 20	20 -
3000 x 1500*	Palettisation	-	-	-	-	-	-	-	-

* Les placages composant les faces sont scarfés.

Placages d'épaisseurs 25/10 et 36/10 mm.

Découpe en bandes, possible sur demande.

CE et certifications sur demande : CE2+ (usage structurel), PEFC, FSC™



Nous défions l'habitude en respectant trois règles de base simples :



Tous les produits présentés dans cette brochure sont disponibles à la palette*, afin de vous faciliter la vente.



Nous vous informons des délais de livraison réels de nos gammes de produits**, afin que vous puissiez avertir vos propres clients.



Nous disposons d'articles "Quick Ship" en stock, prêts à vous être expédiés immédiatement**, facilitant vos ventes flash ultra-rapides.

* Dans le cadre d'un camion complet 24T.

** Pour plus d'information, veuillez consulter la page du Service Quick Ship. Commande minimum : camion complet.



X:
@garnicaplywood



LinkedIn:
Garnica Plywood



Instagram:
@garnicaplywood



Pinterest:
@garnicaplywood



YouTube:
Garnicaplywood



Facebook:
Garnicaplywood

Les chiffres figurant dans cette brochure ont un caractère strictement informatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions, épaisseurs, le conditionnement et la construction des panneaux, peuvent varier sans préavis en fonction de nouveaux développements techniques ou des besoins du marché. Il incombe à l'acheteur de décider si le produit Garnica convient à l'application souhaitée et de s'assurer que la manière dont il est stocké et utilisé, est conforme aux instructions et suggestions du fabricant, et à toutes les réglementations locales en vigueur.

Certains produits spécifiques peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique, merci alors de vous rapprocher de votre représentant commercial.

