



Le panneau **ExpressLine Poplar** est composé de faces en peuplier et noyau mixte peuplier–eucalyptus. La combinaison des essences assure un noyau stable et homogène, idéal pour les applications intérieures nécessitant un panneau léger, facile à usiner et avec une bonne qualité de surface.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'HUMIDITÉ

Tolérance d'épaisseur

- La tolérance d'épaisseur pour les panneaux jusqu'à 20 mm est de +0,3/-0,5 mm, tandis que pour les panneaux plus épais celle-ci est de +0,5/-0,7 mm.
 - Les différences d'épaisseur pour un même panneau sont autorisées jusqu'à $\leq 0,3$ mm.
- Valable départ usine sur la base d'une teneur en humidité d'environ 6 à 14%.

Longueur/largeur

- +2/-0 mm.

Rectilignité des chants

- Tolérance de 1 mm/m.

Equerrage

- Tolérance de longueur 1 mm/m.

Planéité

Sur un panneau entier, mesurée sur une surface plane

- La tolérance de planéité pour les panneaux standards est de 20 mm pour les épaisseurs ≤ 6 mm, et de 15 mm pour les épaisseurs > 6 mm.
 - La tolérance de planéité pour les panneaux XL est de 20 mm.
- stabiliser
Une climatisation adéquate est recommandée afin d'obtenir les meilleurs résultats

Taux d'humidité

- La teneur en humidité se situe entre 6 et 14 % lors de la sortie d'usine.
La teneur en humidité peut varier pendant le stockage et le transport..

EXPRESSLINE POPLAR – Qualité des faces BB

Face BB avec la coloration naturelle du bois de cœur du peuplier et la présence fréquente de nœuds.


ExpressLine
poplar

CARACTÉRISTIQUES NATURELLES

Petits nœuds	■ Tolérés
Nœuds noirs, adhérents ou tombants	■ Jusqu'à 14 nœuds/m ² , chacun ≤ 50 mm de diamètre, sont tolérés
Fentes/Gerces ouvertes	■ Jusqu'à 8 fentes correctement rebouchées, d'une largeur inférieure à 25 mm, sont tolérés ■ Les fentes de moins de 1 mm de largeur ne doivent pas être réparées.
Variations naturelles de couleur	■ Tolérées
Anomalies causées par les insectes	■ Des imperfections mineures et isolées sont acceptables.
Rugosité/irrégularités de surface	■ Autorisées si légères

MANUFACTURING DEFECTS

Marques de couteau	■ Autorisées à condition qu'il n'y ait aucune perte de matière.
Marques de presse	■ Un maximum de 5 petits défauts correctement rebouchés est toléré
Manques de bois du plis sous face	■ Tolérés s'ils mesurent moins de 20 mm de largeur
Marques de ponçage	■ Tolérées si non détectables au toucher ou visuellement.
Ponçage ondulé	■ Non toléré
Zones non poncées	■ De petites zones isolées sont tolérées
Ponçage excessif (en raison d'un défaut du noyau)	■ De petites zones isolées sont tolérées
Délaminage	■ Non toléré
Faces jointées	■ Non tolérées

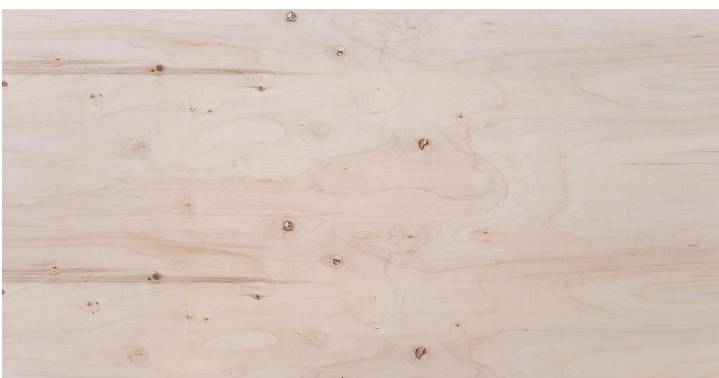

Ces photos ont pour objectif de montrer la variabilité naturelle du bois, au sein d'une même catégorie de qualité, dans les lots photographiés. Les différentes catégories de qualité présentent une large gamme de défauts admissibles ; par conséquent, ces photos n'impliquent aucune garantie de la part de Garnica quant à leur représentativité pour d'autres lots. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver dans chaque catégorie de qualité