ES 2026 / OCTUBRE

garnica
Challenge the ordinary

www.garnica.one

Catálogo de productos | España

Contrachapado de chopo para aplicaciones ligeras

Chopo

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

efficiency

efficiency poplar

TABLERO LIGERO 100% CHOPO EUROPEO

Tablero ligero, de color claro y chapas uniformes, ideal para pintar, lacar o recubrir. Disponible con acabado imprimado.

- **Calidad B:** color uniforme, con presencia de nudos aislados.
- **Calidad BBA:** caras BBA con el color natural del núcleo de chopo y presencia ocasional de nudos. Chapa saneada y reparada.
- **Calidad BB:** color natural del núcleo de chopo y nudos frecuentes. Chapa saneada y reparada*.

** En gruesos de tres chapas, solo la cara está reparada.*

Disponible en versión NATURBIND

Contrachapado fabricado con adhesivo sin formaldehído añadido.

Aplicaciones:

Gama extremadamente versátil que se traduce en multitud de aplicaciones, tales como construcción de interiores, fabricación de muebles para caravanas o furgonetas y establecimientos públicos y privados.

Formatos (mm)		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Clase I interior	B/BB													
2440 x 1220	Nº de chapas	-	-	-	5	-	7	7	9	-	-	-	-	-
	Paneles por paquete	-	-	-	70	-	50	40	33	-	-	-	-	-
2500 x 1220	Nº de chapas	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paneles por paquete	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850/1870*	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paneles por paquete	-	-	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paneles por paquete	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12
XL SIZE 3100 x 1850	Nº de chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
	Paneles por paquete	-	-	62	55	50	41	33	27	25	22	20	16	12

Formatos (mm)		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
Clase I interior	BBA/BB												
2500 x 1220	Nº de chapas	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paneles por paquete	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850/1870*	Nº de chapas	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paneles por paquete	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
XL SIZE 3100 x 1530	Nº de chapas	-	3	-	5	5	5	7	7	9	9	13	15
	Paneles por paquete	-	50	-	62	55	50	41	33	27	22	16	12

Formatos (mm)		8,5	13,5	14,5	16,5	18	18,5	23,5	38,5
Clase I interior	B/BB								
XL SIZE 3050 x 1300	Nº de chapas	5	7	7	9	-	9	11	15
	Paneles por paquete	58	37	34	30	-	27	21	12
Clase I interior	BB/BB								
XL SIZE 3050 x 1300	Nº de chapas	5	7	7	9	11	9	11	15
	Paneles por paquete	58	37	34	30	27	27	21	12

Lijado especial para rechapado disponible bajo pedido.
Disponible Clase III exterior bajo consulta.

** Stock disponible en 2520 x 1870 mm.*

***CE** y certificaciones disponibles bajo solicitud: **CE2+** (uso estructural, para paneles > 6 mm), **PEFC, FSC®**.*

COMPOSICIÓN MULTICHAPA — CANTO CON COLA COLOREADA

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado ignífugo certificado para interior

Chopo

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

TABLERO MODIFICADO CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO INTEGRAL

Ca gama Fireshield está modificada con un tratamiento innovador que penetra el 100% del tablero, manteniendo sus propiedades incluso tras lijado o mecanizado.

- **Building:** B-s1,d0 para construcción interior.
- **Marine:** IMO/MED para la industria naval.
- **Train:** certificado EN 45545-2 para el sector ferroviario.

Caras BBA saneadas y reparadas, con presencia ocasional de nudos. El proceso de ignifugación puede generar variaciones estéticas en el color natural del núcleo de chopo, por lo que se recomienda su uso en laminación o en aplicaciones no vistas.

Aplicaciones:

Especialmente diseñado para uso interior en proyectos de construcción pública, construcción de grandes embarcaciones y el sector ferroviario.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

fireshield building

Formatos (mm)		9	10	12	15	18	22	25	30
Clase I interior* BBA/BBA									
2500 x 1220	Nº de chapas	5	5	7	9	9	11	13	15
	Paneles por paquete	70	60	50	40	33	27	24	20
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	5	7	9	9	11	13	17
	Paneles por paquete	55	50	41	33	27	22	20	16

B-s1,d0 ASTM E-84 · Class A ·

2500 x 1220 x 7 mm disponibles en cantidades limitadas bajo pedido.
Espesores menores a 7 mm disponibles bajo pedido, certificados B-s2,d0.
** También cumplen con la Clase II (uso semi-exterior).*

CE, CE1** (uso estructural) y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®, CARB.

EN 45545-2

Disponible con certificación EN 45545-2, conforme a las normas de la industria ferroviaria.

fireshield marine

Formatos (mm)		9	10	12	15	18	22	25
Clase I interior* BBA/BBA								
2500 x 1220	Nº de chapas	5	5	7	9	9	11	13
	Paneles por paquete	70	60	50	40	33	27	24
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	-	7	9	9	11	13
	Paneles por paquete	55	-	41	33	27	22	20

IMO/MED

** También cumplen con la Clase II (uso semi-exterior).*

Certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC®, CARB.

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado con gran durabilidad para uso exterior

Chopo

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

durable®

duraply®

TABLERO MODIFICADO PARA APLICACIONES EXTERIORES

Resistente a hongos e insectos xilófagos, sin riesgo de delaminación y con **garantía de 15 años**.

Ligero, estable y fácil de mecanizar, disponible con acabado laminado o chapa natural decorativa, y terminación imprimada listo para pintar.

15 YEARS

Garantía contra delaminación y el ataque de hongos de pudrición y de insectos xilófagos*

*Sujeto a condiciones. Contacte con nuestro Departamento de Calidad para más detalle.

Duraply & Duraprime

Aplicaciones:

Proyectos de construcción exterior como fachadas, soportes de tejados, cornisas o puertas, casetas, mobiliario de jardín y paneles de señalización, así como elementos expuestos a la humedad: baños, cocinas, proyectos de bricolaje y equipamiento de embarcaciones.

Formatos (mm)		10	12	15	18	22	25	30
Clase III exterior	BBA/BBA							
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9	11	11	13
	Paneles por paquete	60	50	40	33	27	24	20
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	7	7	9	11	11	13
	Paneles por paquet	50	41	33	27	22	20	16

Calidad superficial: apta para pintado.

***CE** y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**, **CARB**.*

laminated *Gama laminada disponible. Descubre más en la sección Laminados.*

duraprime®

Contrachapado pre pintado ultradurable para uso en exterior

Formatos (mm)		10	12	15	18
Clase III exterior					
2500 x 1220	Nº de chapas	5	7	7	9
	Paneles por paquete	60	50	40	33
XL 3100 x 1530	Nº de chapas	5	7	7	9
	Paneles por paquete	50	41	33	27

***CE** y certificaciones bajo demanda: **CE2+**(uso estructural), **PEFC, FSC®**.*

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado de pino para uso industrial

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

laudio pine

TABLERO A BASE DE PINO EUROPEO SOSTENIBLE

Un tablero de gran durabilidad natural, resistencia y versatilidad.

- **II:** calibrado y lijado con los nudos de ambas caras reparados.
- **II/III:** calibrado y lijado con los nudos de una cara reparados.
- **III:** calibrado y lijado con los nudos de ambas caras sin reparar.

Aplicaciones:

Perfecto para aplicaciones industriales que van desde proyectos de construcción y carpintería hasta panelado, vehículos y embalaje.

laudio pine

Formatos (mm)		7	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45
Clase III exterior	II													
2500 x 1250	Nº de chapas	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Paneles por paquete	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XLAM 3000 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Clase III exterior	II/III													
2500 x 1250	Nº de chapas	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Paneles por paquete	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XLAM 3000 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-
Clase III exterior	III													
2500 x 1250	Nº de chapas	3	4	4	5	6/7	7/8	9	9/10	11	13	15	17	19
	Paneles por paquete	130	100	90	80	60	50	45	40	30	30	25	20	20
2500 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	17	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	15	-
XLAM 3000 x 1500	Nº de chapas	-	4	-	5	7	8	9	9/10	11	13	15	-	-
	Paneles por paquete	-	80	-	60	50	40	35	30	25	20	20	-	-

El número de chapas de la calidad IV puede variar sin previo aviso.

CE** y certificaciones bajo demanda: **CE2+**(uso estructural), **PEFC.
*Certificación **FSC®** disponible bajo pedido. Para más información, consulte con Atención al Cliente.*

laudio pine plus

Contrachapado de pino reforzado con eucalipto globulus

Formatos (mm)		9	12	15	18	21
Clase III exterior	II/III					
2500 x 1250	Nº de chapas	5	5	7	9	9
	Paneles por paquete	100	80	60	50	45
Clase III exterior	III					
2500 x 1250	Nº de chapas	5	5	7	9	9
	Paneles por paquete	100	80	60	50	45

***CE** y certificaciones bajo demanda: **CE2+**(uso estructural), **PEFC, FSC®**.*

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado de gran resistencia con núcleo combinado multiespecie

Maple

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

reinforced

reinforced globulus maple

LG

TABLERO CON CARAS DE MAPLE Y NÚCLEO MULTICHAPA

Caras de maple decorativo norteamericano, con gran dureza y belleza superficial. Núcleo combinado de chopo y eucalipto Globulus, procedentes de plantaciones europeas de rápido crecimiento. Composición multichapa que garantiza estabilidad dimensional, uniformidad y facilidad de mecanizado, con un acabado de alta calidad.

Caras de chapa desenrollada de maple procedente de la albura, disponible en diferentes calidades.

- **Regal:** Superficie limpia, homogénea y uniforme. Los defectos son mínimos, bien reparados o poco frecuentes, garantizando un aspecto decorativo de alta calidad.
- **Commercial:** Defectos moderados y reparaciones visibles, manteniendo en conjunto un buen aspecto decorativo.
- **Basic:** Nudos, marcas y reparaciones visibles, sin limitaciones estéticas estrictas.

Aplicaciones:

Proyectos de decoración, panelado de paredes y techos, fabricación de mobiliario, stands en ferias, montaje de tiendas y proyectos de bricolaje.

Consulta aquí las especificaciones de **calidades de caras:**

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior · Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase I interior · Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase I interior · Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase III exterior · Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase III exterior · Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase III exterior · Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33

Este producto se entrega con el "lijado al tacto" de Garnica. Es necesario un proceso de lijado final para obtener un panel listo para usar.

CE, CE2+ (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC®.

UV *Acabado barnizado disponible bajo demanda.*

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado de gran resistencia con núcleo combinado multiespecie

Abedul

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

reinforced

reinforced globulus birch

LG

TABLERO CON CARAS DE ABEDUL Y NÚCLEO MULTICHAPA

Tablero multiuso de alta resistencia, con caras de abedul y núcleo multichapa de chopo y eucalipto, que ofrece fuerza, resistencia y una gran calidad de acabado.

Caras de chapa desenrollada de abedul procedente de la albura, disponible en diferentes calidades.

- **Regal:** Superficie limpia, homogénea y uniforme. Los defectos son mínimos, bien reparados o poco frecuentes, garantizando un aspecto decorativo de alta calidad.
- **Commercial:** Defectos moderados y reparaciones visibles, manteniendo en conjunto un buen aspecto decorativo.
- **Basic:** Nudos, marcas y reparaciones visibles, sin limitaciones estéticas estrictas.

Aplicaciones:

Proyectos de decoración, panelado de paredes y techos, fabricación de mobiliario, stands en ferias, montaje de tiendas y proyectos de bricolaje.

Consulta aquí las especificaciones de **calidades de caras:**

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase I interior · Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase I interior · Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase I interior · Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33

Formatos (mm)		9	12	15	18
Clase III exterior · Regal					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase III exterior · Commercial					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33
Clase III exterior · Basic					
2440 x 1220	Nº de chapas	5	7	9	11
	Paneles por paquete	70	50	40	33

Este producto se entrega con el "lijado al tacto" de Garnica. Es necesario un proceso de lijado final para obtener un panel listo para usar.

***CE, CE2+** (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**.*

UV

Acabado barnizado disponible bajo demanda.

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado con interiores de chopo y caras en madera exótica

ilomba

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

tradition

tradition
twin ilomba

TABLERO LIGERO CON NÚCLEO DE CHOPO EUROPEO Y CARAS DE ILOMBA

Tablero ligero diseñado para aplicaciones decorativas, con caras de Ilomba de color claro y veta recta, fácil de teñir y barnizar, ideal para acabados exigentes. La combinación de maderas ligeras ofrece excelente estabilidad, mecanizado y encolado, conservando una estética natural.

Formatos (mm)		3	4	5	7	10	12	15	18	20	22	25	30
Clase I interior	III/III												
2500 x 1220	Nº de chapas	3	3	3	5	5	7	7	9	9	9	11	13
	Paneles por paquete	100	120	120	75	60	50	40	33	30	27	24	20

CE.

3–4–5 mm aptos para
CORTE LÁSER

Aplicaciones:

Perfecto para mobiliario interior de transporte, caravanas y vehículos.

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Contrachapado con interiores de chopo y caras en madera exótica

Okoumé

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

tradition

tradition navy twin okoumé

TABLERO CON NÚCLEO DE CHOPO Y CARAS DE OKOUMÉ

Su combinación de dureza, flexibilidad y acabado decorativo permite resultados de alta calidad, resaltando los tonos cálidos y naturales de la madera. Ideal para proyectos donde se busca un equilibrio entre resistencia, estética y facilidad de trabajo.

Aplicaciones:

Solución ideal para mobiliario, restauración de muebles y equipamiento náutico.

Formatos (mm)		5	8	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Clase III exterior (CTB-X)	II/III											
2500 x 1220	Nº de chapas	3	5	7	7	9	9	9	11	13	15	19
	Paneles por paquete	120	75	60	50	40	33	30	27	24	20	15
3100 x 1530	Nº de chapas	3	5	7	7	9	9	-	11	13	15	19
	Paneles por paquete	50	62	50	41	33	27	-	22	20	16	12

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

CERTIFIED BY FCBA
NF
CONTREPLAQUE

Artículos «Quick Ship»

Clase E1 según EN 13986.

Panel estructural aislante de altas prestaciones mecánicas

Chopo

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

G Brick® by Garnica

PANEL SÁNDWICH ESTRUCTURAL CON NÚCLEO XPS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

G-Brick es un panel sándwich estructural compuesto por caras de contrachapado de chopo Garnica y un núcleo aislante de XPS (poliestireno extruido).

Combina ligereza, resistencia mecánica y aislamiento térmico; su configuración permite una instalación rápida y la reducción de tiempos en obra.

Posibilidad de **combinar distintos acabados** en cara y contracara para soluciones más versátiles.

Aplicaciones:

Cerramientos, cubiertas y forjados en edificación residenciales; y especialmente indicado en sistemas de construcción modular e industrializada.

Formatos (mm)		50	120
Clase III exterior	Acabados disponibles: Contrachapado de chopo		
2510 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*10*	*10*
	Paneles por paquete	20	8
3110 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*10*	*10*
	Paneles por paquete	20	8

Formatos (mm)		50	120
Clase III exterior	Acabados disponibles: Duraply - Contrachapado exterior		
2510 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*10*	*10*
	Paneles por paquete	20	8
3110 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*30*	*10*
	Paneles por paquete	20	8

Formatos (mm)		50	120
Clase III exterior	Acabados disponibles: Núcleo de chopo con caras de eucalipto globulus		
2510 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*10*	*10*
	Paneles por paquete	20	8
3110 x 1230	*Contrachapado*	*10*	*10*
	XPS	*30*	*100*
	Contrachapado	*30*	*10*
	Paneles por paquete	20	8

***CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**.*

Artículos «Quick Ship»

Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Colección de contrachapado laminado

Documentación técnica >

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

laminado

LAMINADO DE EXCEPCIONAL BELLEZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO Y RAYADO

Tablero contrachapado recubierto con láminas decorativas de alta calidad, disponible con diferentes núcleos según las necesidades de tu proyecto.

Ligero, estable y fácil de mecanizar, combina estética, resistencia y versatilidad, adaptándose a mobiliario, interiores y aplicaciones decorativas de todo tipo.

MOBILIARIO E INTERIORES DECORATIVOS LIGEROS

BLANCO FRÍO
010 *glossy, matte & topface*

BLANCO CÁLIDO
020 *glossy & velvet*

VERDE
510 *supermatte*

MÁRMOL
917 *suppermatte*

GRIS CLARO
840 *glossy & velvet*

GRIS MEDIO
830 *velvet*

GRAFITO
820 *velvet*



NEGRO
810 *matte*

ROBLE AMERICANO
910 *wood*



ROBLE BARRICA
911 *wood*



ROBLE CALEDONIAN
912 *sega*

ROBLE VIRGINIA
913 *natur*



NOGAL
914 *atlas*

OLMO BOVARY
915 *essence*



HICKORY
916 *etnic*

Colección de contrachapado laminado

Documentación técnica

Escanea este código para acceder a la página del producto y a todas sus descargas relacionadas.

laminado

performance poplar laminated

CANTO CON COLA COLOREADA

TABLERO MULTICHAPA LIGERO 100% CHOPO EUROPEO

Formatos (mm)		10	15	19
Clase I interior				
2440 x 1220	Nº de chapas*	7	9**	11
	Paneles por paquete	25	25	25

** El Nº de chapas no incluye ambas láminas superficiales.*

*** Stock disponible únicamente para los diseños MÁRMOL 917 supermatte, VERDE 510 supermatte, GRAFITO 820 velvet, BLANCO FRÍO 010 matte, NOGAL 914 atlas y HICKORY 916 etnic.*

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

Tamaño 3050 x 1300 mm disponible bajo pedido, consulte condiciones con su representante de ventas.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

performance poplar laminated

TABLERO LIGERO 100% CHOPO EUROPEO

Formatos (mm)		12	15	18
Clase I interior				
2440 x 1220	Nº de chapas*	7	7	9
	Paneles por paquete	25	25	25

** El Nº de chapas no incluye ambas láminas superficiales.*

Stock disponible únicamente para BLANCO FRÍO 010 matte.

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

Tamaño 3050 x 1300 mm disponible bajo pedido, consulte condiciones con su representante de ventas.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

ExpressLine laminated

TABLERO COMBINADO DE MÁXIMA EFICIENCIA

Formatos (mm)		12	15	18
Clase I Interior				
2440 x 1220	Nº de chapas*	5	7	7
	Paneles por paquete	25	25	25

** El Nº de chapas no incluye ambas láminas superficiales.*

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®.

reinforced poplar laminated

TABLERO MULTICHAPA DE GRAN RESISTENCIA

Formatos (mm)		15	19
Clase I interior			
2440 x 1220	Nº de chapas*	7	11
	Paneles por paquete	25	25

** El Nº de chapas no incluye ambas láminas superficiales.*

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

duraply® laminated

TABLERO MODIFICADO PARA USO EXTERIOR

Formatos (mm)		12	15	18
Clase III exterior				
2440 x 1220	Nº de chapas*	7	7	9
	Paneles por paquete	25	25	25

** El Nº de chapas no incluye ambas láminas superficiales.*

Posible degradación de color del laminado bajo rayos UV en condiciones de uso exterior.

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC, CARB.

ultralight poplar laminated

PANEL SÁNDWICH ULTRALIGERO

Formatos (mm)		15	18
Clase I interior			
2440 x 1220	*Contrachapado laminado*	5	5
	XPS	5	8
	Contrachapado laminado	5	5
	Paneles por paquete	25	25

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

ultralight duraply laminated

PANEL SANDWICH ULTRALIGERO PARA EXTERIOR

Formatos (mm)		15	18
Clase I interior			
2440 x 1220	*Contrachapado laminado*	5	5
	XPS	5	8
	Contrachapado laminado	5	5
	Paneles por paquete	25	25

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE** y certificaciones bajo demanda: **PEFC.

Artículos «Quick Ship» Nivel de emisión de formaldehído ≤ 0,05 ppm (E05) según EN 717-1.

Artículos Quick Ship

Información detallada de plazos de entrega de **artículos contra fabricación**

Quick Ship es nuestro servicio de artículos en stock, con disponibilidad inmediata y entrega rápida.

- Entrega rápida, en menos de una semana tras la tramitación del pedido (DAP).
- Servicio ágil y fiable, ideal para proyectos con plazos ajustados.
- Disponibilidad de diferentes núcleos y acabados, con pedido en unidades mínimas de un palé por artículo.

Gama	Subgama	Tipo de cola	Calidad de cara	Medidas	Formatos 3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	20	21	22	25	30	40
efficiency	efficiency poplar	Clase I interior	B/BB	2500 x 1220					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
				2520 x 1850					✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
				3100 x 1530					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
			BBA/BB	2500 x 1220			✓													
				2520 x 1850		✓	✓	✓												
				3100 x 1530							✓		✓							
fireshield®	fireshield building®	Clase I interior	BBA/BBA	2500 x 1220						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
				3100 x 1530						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
durable®	duraply®	Clase III exterior	BBA/BBA	2500 x 1220								✓	✓					✓		
laudio	laudio pine	Clase III exterior	II	2500 x 1250						✓		✓	✓	✓		✓				
tradition	tradition twin ilomba	Clase I interior	II/III	2500 x 1220	✓		✓					✓	✓	✓	✓					
	tradition navy twin okoumé	Clase III exterior (CTB-X)	II/III	2500 x 1220 3500 X 1530			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓		

Desafiamos lo habitual con cuatro claves diferenciales:

- Todos los productos de este catálogo están disponibles en un ÚNICO paquete*, lo que facilita su venta.
- Te proporcionamos plazos de entrega reales de nuestras gamas de productos**, para puedas informar a tus clientes.
- Artículos «Quick Ship» listos en stock con disponibilidad inmediata**, garantizando una entrega rápida a tus clientes.
- Soluciones personalizadas: los productos no incluidos en el catálogo pueden solicitarse bajo petición.

** Si se combina con otros productos para conformar un pedido de al menos 3 paquetes.*

*** Consultar la página de servicio Quick Ship para obtener más detalles. Pedido mínimo de un camión.*

La información contenida en este folleto es meramente informativa y no tiene valor contractual. Los tamaños, dimensiones, espesores, embalaje y número de chapas pueden cambiar sin previo aviso debido a nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado. El comprador es responsable de determinar si cada producto de Garnica es adecuado para la aplicación deseada y de asegurarse de que la forma en que se utiliza es la adecuada, garantizar que su almacenamiento es correcto y que su uso cumplan con las instrucciones del fabricante, sugerencias y las regulaciones aplicables.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertas áreas. Consulta con tu representante de ventas para obtener más información.

Penguin Parade Visitor Centre

Construcción interior

Phillip Island, Australia

Fireshield Building

Más info.

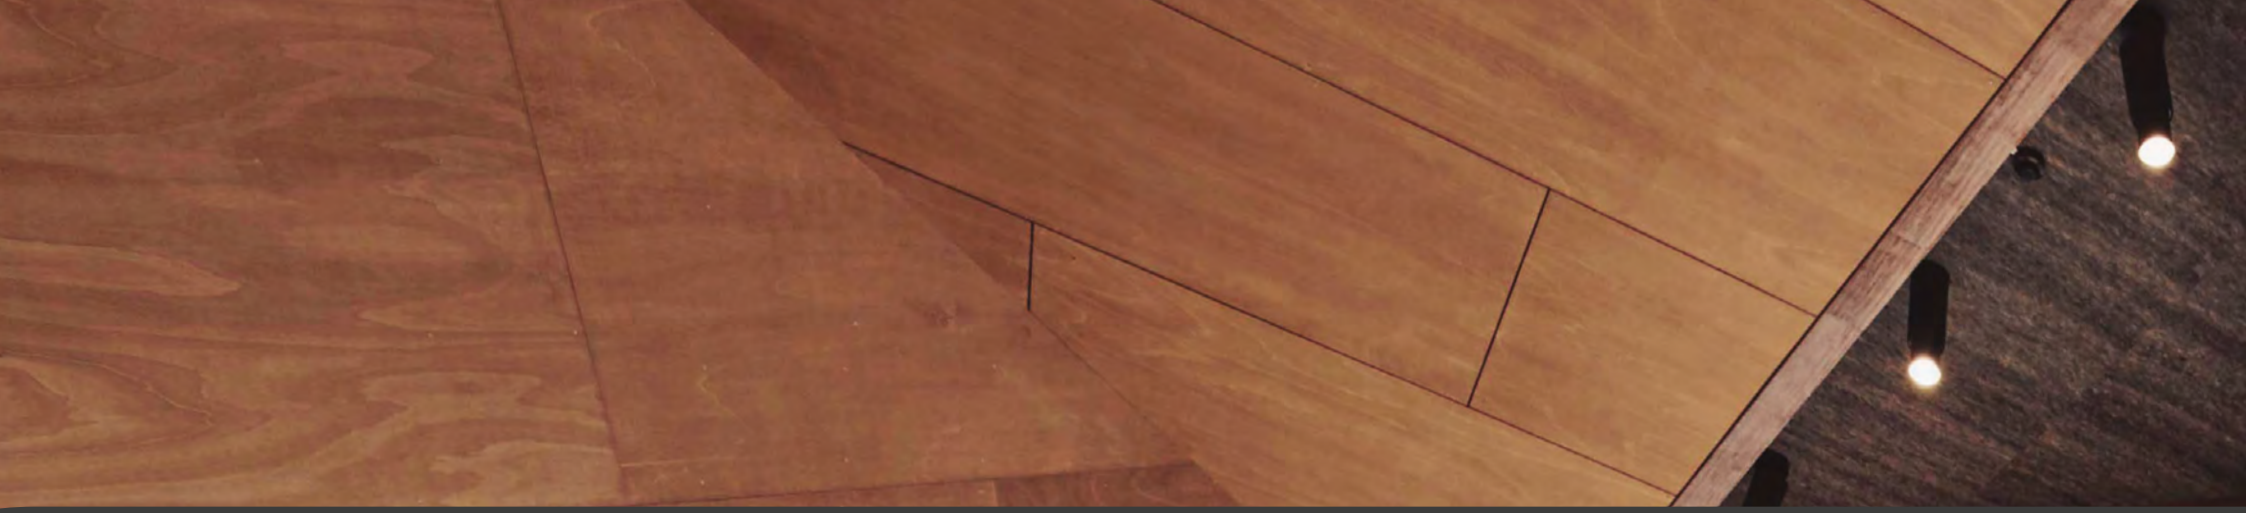

X:
@garnicaplywood

YouTube:
Garnicaplywood

Pinterest:
@garnicaplywood

Instagram:
@garnicaplywood

Linkedin:
Garnica Plywood

Facebook:
Garnicaplywood

www.garnica.one

Para asesoramiento sobre formatos y calidades, póngase en contacto con nuestro equipo comercial:
Soporte.Comercial@garnica.one

garnica
Challenge the ordinary

Descarga la versión más actualizada del catálogo

PDF

PEFC
PEFC/14-35-00004

FSC

La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C116880